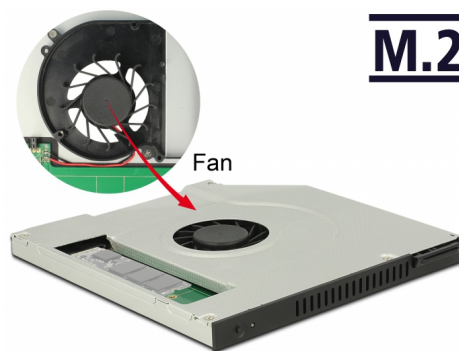


Delock Cadru subțire de instalare SATA 5.25" (10 mm) pentru 1 x M.2 SSD Key B + Ventilator

Descriere scurta

Acest cadru de instalare de la Delock în format subțire poate fi instalat într-un slot de 5.25" SATA subțire pentru a opera un SSD M.2 SATA. Ventilatorul încorporat servește pentru o răcire suplimentară pentru de ex. laptop.

**Nr. 63287**

EAN: 4043619632879

Țara de origine: China

Pachet: Retail Box

Detalii tehnice

- Conector:
 - 1 x 67 pini, fantă M.2 cu cheie tip B
 - 1 x Slim SATA, 13 pini, tată
- Pentru instalare într-un locaș subțire 5.25"
- Interfață: SATA
- Acceptă module M.2 în format 2280, 2260, 2242 și 2230 cu cheie tip B sau tip B+M, bazate pe SATA
- Înălțimea maximă a componentelor de pe modul: este acceptată aplicarea la 1,5 mm a modulelor cu două părți
- Rată de transfer a datelor de până la 6 Gb/s
- 1 x comutator pornire / oprire pentru ventilator
- Dimensiunii (Lxlxl): aprox. 128 x 128 x 10 mm
- Independent de SO, nu este necesară instalarea de drivere



Cerinte de sistem

- Un locaș liber subțire SATA 5.25"

Pachetul contine

- Cadru de instalare subțire SATA 5.25"
- Șurubelniță
- Distanțier

Imagini



General

Formă:	Slim 5.25"
Supported operating system:	Independent de SO, nu este necesară instalarea de drivere
Slot:	SATA
Supported module:	Module M.2 în format 2280, 2260, 2242 și 2230 cu cheie tip B sau tip B+M, bazate pe SATA
Înălțimea maximă a componentelor de pe modul:	Înălțimea maximă a componentelor de pe modul: este acceptată aplicarea la 1,5 mm a modulelor cu două părți

Interface

Conector 1:	1 x Slim SATA 3 Gb/s 13 pin plug
Conector 2:	1 x 67 pini, fantă M.2 cu cheie tip B

Technical characteristics

Data transfer rate:	6 Gb/s
---------------------	--------

Physical characteristics

Lungime:	128 mm
Width:	128 mm
Height:	10 mm