

Delock Σταθμός Σύνδεσης M.2 για 2 x M.2 NVMe PCIe SSD με λειτουργία κλώνου

Περιγραφή

Αυτός ο σταθμός σύνδεσης M.2 της Delock επιτρέπει την εγκατάσταση δύο M.2 PCIe NVMe SSD και μπορεί να συνδεθεί μέσω USB στο PC ή το laptop. Το συμπεριλαμβανόμενο καλώδιο USB επιτρέπει τη σύνδεση σε μια ελεύθερη θύρα USB-C™.

Λειτουργία κλώνου M.2 PCIe SSD


Η λειτουργία κλώνου επιτρέπει την αντιγραφή περιεχομένου ενός SSD σε άλλο χωρίς τη χρήση PC.

Καλή ψύξη

Ένας ανεμιστήρας στο κάτω μέρος του σταθμού σύνδεσης διαβεβαιώνει την επαρκή ψύξη των SSD που χρησιμοποιούνται, ώστε η λειτουργία να λαμβάνει χώρα χωρίς προβλήματα με κλειστό καπάκι.

Κατάλληλο ως κυτίο μεταφοράς

Εξαιτίας του κομψού του σχεδιασμού και του ειδικού καπακιού, ο σταθμός σύνδεσης είναι επίσης κατάλληλος ως κυτίο μεταφοράς για δύο μνήμες των M.2.

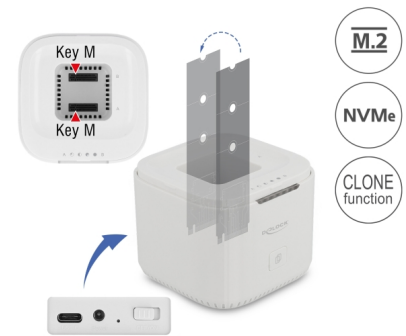

Αρ. προϊόντος 63331

EAN: 4043619633319

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Retail Box

Προδιαγραφές

- Συνδετήρας:
 - 1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) USB Type-C™, θηλυκό
 - 2 x Υποδοχή κλειδιού M M.2 67 ακίδων
 - 1 x βύσμα συνεχούς ρεύματος DC
- Chipset: Asmedia ASM2362
- Υποστηρίζει μονάδες M.2 με κλειδί M ή κλειδί B+M με βάση σε PCIe (NVMe)
- Υποστηρίζει NVMe Express (NVMe)
- Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων της τάξης των 10 Gbps
- Υποστηρίζει UASP
- Ένδειξη LED για τροφοδοσία, πρόσβαση και κατάσταση αντιγραφής
- Πλήκτρο λειτουργίας:
 - 1 x Κουμπί Κλωνοποίηση

- 1 x διακόπτης Ενεργοποίησης / Απενεργοποίησης
- Διαστάσεις (ΜxΠxΥ): περ. 132 x 93 x 93 mm
- Hot Plug, Plug & Play

Προδιαγραφή τροφοδοσίας ρεύματος

- Επιτοίχια τροφοδοσία ρεύματος
- Είσοδος: Εναλλασσόμενο ρεύμα 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,8 A
- Έξοδος: 12 V / 2 A
- Γείωση εξωτερικά και εσωτερικά
- Διαστάσεις:
 - εσωτερικά: \varnothing περ. 2,5 mm
 - εξωτερικά: \varnothing περ. 5,5 mm
 - μήκος: περίπου 10 mm

Απαιτήσεις συστήματος

- Android 9.0 ή νεότερο
- Chrome OS 83.0 ή νεότερο
- iPad Pro (2018)
- Linux Kernel 5.4 ή νεότερο
- Mac OS 10.15.6 ή νεότερο
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- Συσκευή με μια ελεύθερη θύρα USB Type-C™ ή με μια ελεύθερη θύρα Thunderbolt™ 3

Περιεχόμενα συσκευασίας

- M.2 σταθμός σύνδεσης
- Καλώδιο USB-C™ αρσενικό σε USB-C™ αρσενικό, μήκους περ. 1 m
- Εξωτερική παροχή ρεύματος 12 V / 2 A
- Εγχειρίδιο χρήστη

Εικόνες



General

Λειτουργία :	Λειτουργία κλωνοποίησης
Supported operating system:	Android 9.0 ή νεότερο Chrome OS 83.0 or above Linux Kernel 5.4 or above Mac OS 10.15.6 or above Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit iPad Pro (2018)
Slot:	PCIe
Μέγιστο ύψος των εξαρτημάτων στη μονάδα:	Μέγιστο ύψος των εξαρτημάτων στη μονάδα: υποστηρίζεται εφαρμογή συναρμολογημένων μονάδων με δύο πλευρές 1,5 mm

Interface

Συνδετήρας 1:	1 x USB 10 Gbps USB Type-C™, θηλυκό
Συνδετήρας 2:	2 x 67 pin M.2 key M slot
σύνδεσμος 3:	1 x βύσμα συνεχούς ρεύματος DC

Technical characteristics

Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων:	10 Gbps
-----------------------------	---------

Physical characteristics

Μήκος:	132 mm
Width:	93 mm
Height:	93 mm
Χρώμα:	λευκό