


# Delock Adaptador M.2 Clave M M.2 > NVMe SFF-8643 vertical

## Descripción

Este adaptador de Delock permite la conexión de una memoria NVMe, por ejemplo, una unidad de estado sólido U.2 a través de la interfaz SFF-8643, a una ranura M.2.

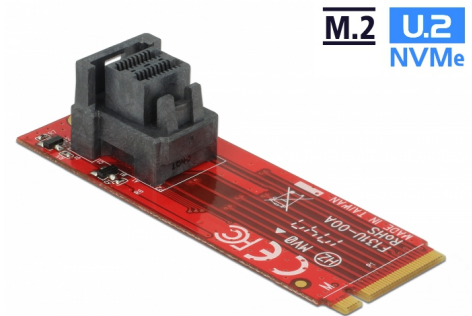

## Número de elemento 63339

EAN: 4043619633395

Pais de origen: Taiwan,  
Republic of China

Paquete: Retail Box

## Detalles técnicos

- Conectores:
  - 1 x Macho con ranura M M.2 de 67 pines
  - 1 x SFF-8643 de 36 pines hembra
- Interfaz: PCIe (2 o 4 carriles)
- Factor de forma: M.2 2260
- Adecuado para ranura M.2 con clave M basada en PCIe
- Compatible con PCI Express V3.0
- Velocidades de transferencias de datos de hasta 32 Gbps
- Compatible con NVM Express (NVMe)
- Temperatura de funcionamiento: -10 °C ~ 85 °C


## Requisitos del sistema

- Linux Kernel 3.3 o superior
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- Una interfaz M.2 disponible con clave M

## Contenido del paquete

- Adaptador M.2 > SFF-8643
- 1 x tornillo
- Manual del usuario

## Image

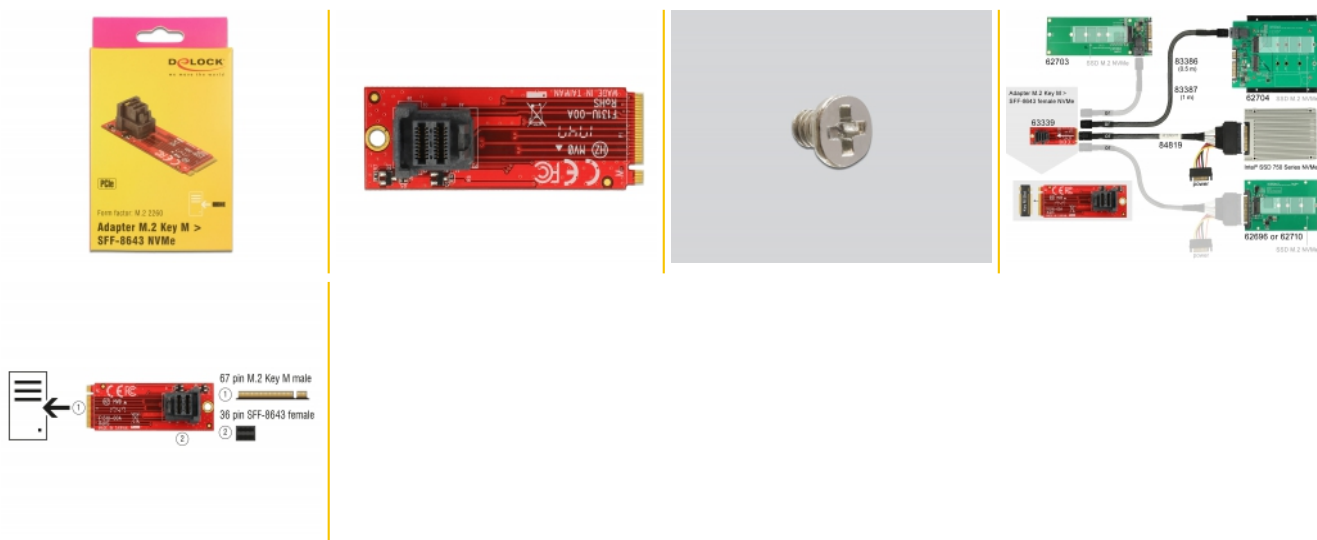

## General

|                             |                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Factor de forma:            | M.2 2260                                                                                                                                                                                 |
| Supported operating system: | Linux Kernel 3.3 o superior<br>Linux Kernel 4.x o superior<br>Windows 10 32-bit<br>Windows 10 64-bit<br>Windows 7 32-Bit<br>Windows 7 64-Bit<br>Windows 8.1 32-Bit<br>Windows 8.1 64-Bit |
| Slot:                       | PCIe                                                                                                                                                                                     |

## Interface

|              |                                        |
|--------------|----------------------------------------|
| Conector 1:  | 1 x Macho con ranura M M.2 de 67 pines |
| Conector 2 : | 1 x SFF-8643 de 36 contactos hembra    |

## Technical characteristics

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| Temperatura de funcionamiento: | -10 °C ~ 85 °C |
|--------------------------------|----------------|