

# Delock Estación de acoplamiento USB Type-C™ para 1 x U.2 SSD

## Descripción

Esta Docking Station (Estación de acoplamiento) de Delock permite una conexión externa de una U.2 SSD SATA de 2.5" a través de la interfaz USB.

## Admite SuperSpeed USB 10 Gbps

Una velocidad máxima de transferencia de datos de hasta USB 3.2 Gen 2 se puede alcanzar - 10 Gbps.

## Buena refrigeración

El fondo consta de una placa de metal estable con aletas de refrigeración. Estos proporcionan un enfriamiento pasivo para la memoria insertada.



## Número de elemento 63368

EAN: 4043619633685

Pais de origen: China

Paquete: Retail Box

## Detalles técnicos

- Conectores:
  - 1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) USB Type-C™ hembra
  - 1 x U.2 SFF-8639 hembra
  - 1 x conector CC
- Conjunto de chips: Asmedia ASM2362
- Botón de función:
  - 1 x Conmutador de encendido y apagado
- Velocidades de transferencias de datos de hasta 10 Gbps
- Indicador LED para alimentación y acceso
- Compatible con S.M.A.R.T.
- Compatible con TRIM
- Compatible con UASP
- Conectar y listo
- Permite el reinicio
- Color: negro
- Dimensiones (LxAxANxAL): aprox. 138 x 80 x 23 mm

## Especificaciones de la fuente de alimentación

- Toma de corriente eléctrica
- Entrada: 100 ~ 240 VCA / 50 ~ 60 Hz / 1,5 A
- Salida: 12,0 V / 3,0 A
- Tierra exterior, más interior
- Dimensiones:
  - interior: ø aprox. 2,1 mm
  - exterior: ø aprox. 5,5 mm
  - Longitud: aprox. 10 mm

---

## Requisitos del sistema


- Android 10.0 o superior
- Chrome OS
- Linux Kernel 5.11 o superior
- Mac OS 11.2.3 o superior
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11
- iPad Air (4<sup>a</sup> generación) o superior
- iPad Pro (3<sup>a</sup> generación) o superior
- Surface Pro 7
- PC o equipo portátil con un puerto USB Tipo-A disponible o
- Dispositivo con un puerto USB Type-C™ o con un puerto Thunderbolt™ 3 disponible

---

## Contenido del paquete

- Base de acoplamiento
- Cable USB-C™ macho a USB-C™ macho, longitud aprox. 80 cm
- Cable USB-C™ macho a USB Tipo-A macho, longitud aprox. 80 cm
- Fuente de alimentación externa 12,0 V / 3,0 A
- Tornillos
- Manual del usuario

## Image

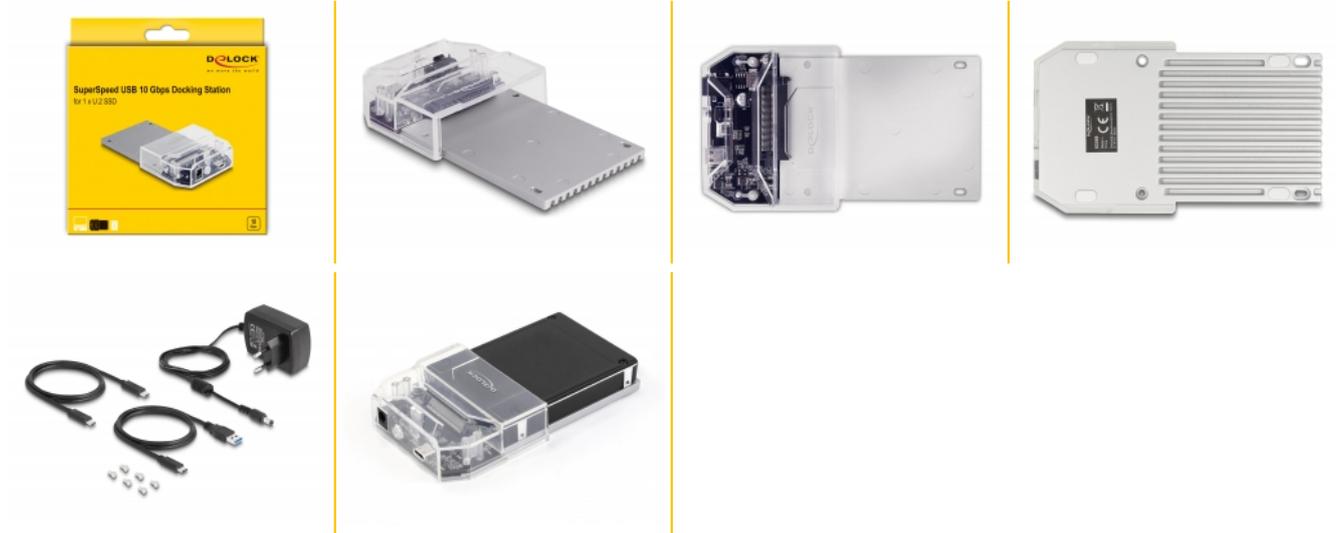

## General

Función :	Conectar y listo Permite el reinicio TRIM S.M.A.R.T.
Suitable for data medium:	2.5"
Supported operating system:	Chrome OS Surface Pro 7 Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Android 10.0 or above iPad Pro (3rd Generation) or above iPad Air (4th Generation) or above Mac OS 11.2.3 or above Windows 11 Linux Kernel 5.11 or above

## Interface

Externo:	1 x DC jack 5.5 x 2.1 mm 1 x USB 10 Gbps USB Type-C™ hembra
Interno:	1 x U.2 SFF-8639 hembra

## Technical characteristics

Conjunto de chips:	Asmedia ASM2362
Velocidades de transferencias de datos:	10 Gbps

## Physical characteristics

Longitud:	138 mm
Width:	80 mm
Height:	23 mm