

# Delock Station d'accueil USB Type-C™ pour 1 x U.2 SSD

## Description

Cette station d'accueil de Delock permet une connexion externe d'un U.2 SSD 2.5" via l'interface USB.

## Supports SuperSpeed USB 10 Gbps

Une vitesse maximale de transferts de données jusqu'à USB 3.2 Gen 2 - 10 Gbps peut être atteinte.

## Refroidissement efficace

La face inférieure est faite d'une plaque de métal stable munie d'ailettes de refroidissement. Cela permet un refroidissement passif de la mémoire insérée.



**N° produit 63368**

EAN: 4043619633685

Pays d'origine: China

Emballage: Retail Box

## Détails techniques

- Connecteurs :
  - 1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) USB Type-C™ femelle
  - 1 x U.2 SFF-8639 femelle
  - 1 x prise CC
- Chipset : Asmedia ASM2362
- Touche de fonction :
  - 1 x interrupteur Marche-/ Arrêt
- Débit de données jusqu'à 10 Gbps
- Indicateur LED pour l'alimentation et l'accès
- Prend en charge S.M.A.R.T.
- Prend en charge TRIM
- Prend en charge UASP
- Plug & Play
- Amovible
- Couleur : noir
- Dimensions (LxlxH) : env. 138 x 80 x 23 mm

## Spécifications de la source d'alimentation

- Source d'alimentation murale
- Entrée : CA 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 1,5 A
- Sortie : 12,0 V / 3,0 A
- Mise à la terre à l'extérieur et à l'intérieur
- Dimensions :
  - intérieur : ø env. 2,1 mm
  - extérieur : ø env. 5,5 mm
  - Longueur : env. 10 mm

---

## Configuration système requise


- Android 10.0 ou version ultérieure
- Chrome OS
- Linux Kernel 5.11 ou version ultérieure
- Mac OS 11.2.3 ou version ultérieure
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11
- iPad Air (4ème génération) ou version ultérieure
- iPad Pro (3ème génération) ou version ultérieure
- Surface Pro 7
- PC ou portable avec un port USB Type-A disponible ou
- Appareil avec un port USB Type-C™ libre ou avec un port Thunderbolt™ 3 libre

---

## Contenu de l'emballage

- Station d'accueil
- Câble USB-C™ mâle vers USB-C™ mâle, longueur env. 80 cm
- Câble USB-C™ mâle vers USB Type-A mâle, longueur env. 80 cm
- Alimentation électrique externe 12,0 V / 3,0 A
- Vis
- Mode d'emploi

## Image

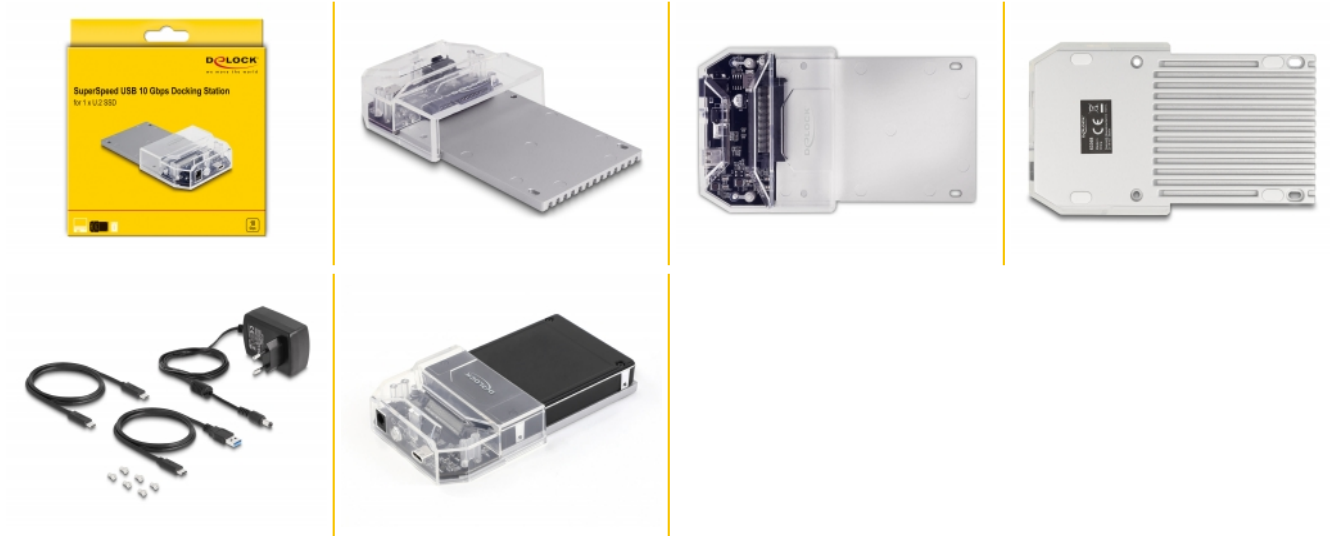

## General

Fonction :	Plug & Play Amorçable TRIM S.M.A.R.T.
Suitable for data medium:	2.5"
Supported operating system:	Chrome OS Surface Pro 7 Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Android 10.0 or above iPad Pro (3rd Generation) or above iPad Air (4th Generation) or above Mac OS 11.2.3 or above Windows 11 Linux Kernel 5.11 or above

## Interface

Externe:	1 x DC jack 5.5 x 2.1 mm 1 x USB 10 Gbps USB Type-C™ femelle
Interne:	1 x U.2 SFF-8639 femelle

## Technical characteristics

Chipset:	Asmedia ASM2362
Débit de données:	10 Gbps

## Physical characteristics

Longueur:	138 mm
Width:	80 mm
Height:	23 mm