


Delock Konwerter Mini PCIe > Gniazdo M.2 Key B + Gniazdo Micro SIM

Opis

Konwerter firmy Delock pozwala na podłączenie modułu M.2 w formatach 2280, 2260, 2242, 2230, 3042 lub 3030. Konwerter może zostać zainstalowany w systemie za pośrednictwem interfejsu Mini PCIe. Można go skrócić w perforowanych miejscach. Konwerter obsługuje moduły z transferem sygnału SATA, USB lub PCIe (x1). Ponadto można podłączyć Micro SIM i wykorzystywać z odpowiednim modulem M.2.

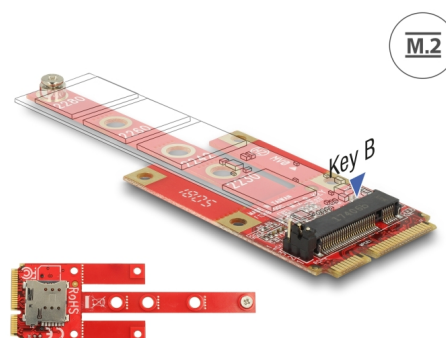

Numer artykułu 63384

EAN: 4043619633845

Kraj pochodzenia:
Taiwan, Republic of
China

Opakowanie: Retail Box

Szczegóły techniczne

- Złącze:
 - 1 x Mini PCIe męski >
 - 1 x 67-pinowe gniazdo z wpustem B M.2
 - 1 x Micro SIM slot
- Interfejs: USB 2.0 / PCIe / SATA
- Kształt: Mini PCIe full size (pełnowymiarowy) / half size (rozmiar połówkowy)
- Obsługuje moduły M.2 w formatach 2280, 2260, 2242, 2230, 3042 oraz 3030 z wpustem B lub z wpustami B+M opartymi na technologii USB / PCIe / SATA
- Maksymalna wysokość komponentów zamocowanych na module: Obsługuje 1,5 mm nakładanie dwustronnie zmontowanych modułów
- Zworka ustawienia modułów PCIe / USB lub SATA
- Wymiary (DxS): ok. 93 x 30 mm



Wymagania systemowe

- Płyta główna z jednym wolnym portem Mini PCIe z interfejsem USB / PCIe / SATA

Zawartość opakowania

- Konwerter
- Śruby
- Instrukcja obsługi

Zdjęcia



General

Kształt:	Mini PCIe full size (pełnowymiarowy) Mini PCIe half size (rozmiar połówkowy)
Slot:	PCIe SATA USB
Supported module:	M.2 modules in format 2280, 2260, 2242, 2230, 3042 and 3030 with key B or key B+M based on USB / PCIe / SATA
Maksymalna wysokość komponentów zamocowanych na module:	Maksymalna wysokość komponentów zamocowanych na module: Obsługuje 1,5 mm nakładanie dwustronnie zamontowanych modułów

Interface

Złącze 1:	1 x Mini PCIe męski
Złącze 2:	1 x 67-pinowe gniazdo z wpustem B M.2
złącze 3:	1 x Micro SIM slot

Physical characteristics

Długość:	90 mm
Width:	30 mm