


# Delock Μετατροπέας M.2 Key B+M αρσενικό > 2 x Gigabit LAN - Συσκευή Χαμηλής Κατανομής

## Περιγραφή

Αυτός ο μετατροπέας της Delock διευρύνει το σύστημα κατά δύο θύρες RJ45 Gigabit LAN.

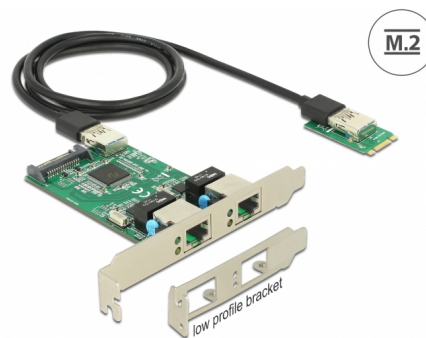

**Αρ. προϊόντος 63425**

EAN: 4043619634255

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Retail Box

## Προδιαγραφές

- Συνδετήρας:
  - 1 x κλειδιού B+M M.2 59 ακίδων, αρσενικό >
  - 2 x Gigabit LAN, θηλυκός σύνδεσμος RJ45
  - 1 x SATA 15 ακίδων, αρσενικό (τροφοδοσία)
- Chipset: Realtek RTL8111, Pericom PI17C9X2G304
- Διεπαφή: PCIe 2.0
- Παράγοντας μορφής: M.2 2242
- Κατάλληλο για υποδοχή M.2 μέσω κλειδιού M ή B βασισμένο σε PCIe
- Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων:
  - Ethernet έως και 10 Mbps (Half/Full Duplex)
  - Fast Ethernet έως και 100 Mbps (Half/Full Duplex)
  - Gigabit Ethernet έως και 1000 Mbps (Half/Full Duplex)
- Προδιαγραφή δικτύου:
  - Συμβατός με:
    - IEEE 802.3: 10BASE-T
    - IEEE 802.3u: 100BASE-TX
    - IEEE 802.3ab: 1000BASE-T
  - Υποστήριξη Auto MDI-X (αυτόματη ανίχνευση τυπικού καλωδίου δικτύου ή καλωδίου δικτύου crossover)

- Υποστήριξη IEEE 802.3az (Ethernet με απόδοση ενέργειας)
- Υποστήριξη πλήρως αμφίδρομης λειτουργίας με έλεγχο ροής IEEE 802.3x
- Υποστηρίζει κωδικοποίηση προτεραιότητας επιπέδου 2 IEEE 802.1P
- Υποστήριξη IEEE 802.1Q εισαγωγή και αφαίρεση
- Υποστηρίζει πλαίσια μεγάλου μεγέθους έως 9k
- Ένδειξη LED για ισχύ και σύνδεση Ethernet
- Μήκος καλωδίου: περ. 1 m


## Απαιτήσεις συστήματος

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64, ex Linux Kernel 4.9.4
- Μια ελεύθερη υποδοχή M.2 key B ή key M

## Περιεχόμενα συσκευασίας

- Μετατροπέας M.2
- Κάρτα LAN
- Βραχίονας χαμηλού προφίλ
- CD με πρόγραμμα οδήγησης
- Καλώδιο USB Τύπου-A αρσενικό προς USB Τύπο-A αρσενικό
- Εγχειρίδιο χρήστη

## Εικόνες



## General

Παράγοντας μορφής:	M.2 2242
Supported operating system:	Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit ex Linux Kernel 4.9.4
Ενδεικτική LED:	ισχύς και δραστηριότητα
Slot:	PCIe

## Interface

Εξωτερικά:	2 x Gigabit LAN RJ45 jack
Εσωτερικός:	1 x κλειδιού B+M M.2 59 ακίδων, αρσενικό

## Technical characteristics

Chipset:	Realtek RTL8111 Pericom PI17C9X2G304
Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων:	Ethernet up to 10 Mbps Fast Ethernet up to 100 Mbps Gigabit Ethernet up to 1 Gbps

## Physical characteristics

Μήκος καλωδίου:	1 m
Slot bracket:	Χαμηλής Κατανομής standard