


# Delock Konverter M.2 Key B+M muški > 2 x SATA pinski 8 muški

## Opis

Konverter tvrtke Delock proširuje sustav dvama SATA pin 8 priključcima za napajanje. Omogućava spajanje tzv. SATA DOM memorija sa SATA pin 8 ženskom potporom za napajanje. Uz pomoć dvaju dodatnih spojnika za napajanje mogu se spojiti SATA DOM memorije na standardno napajanje.

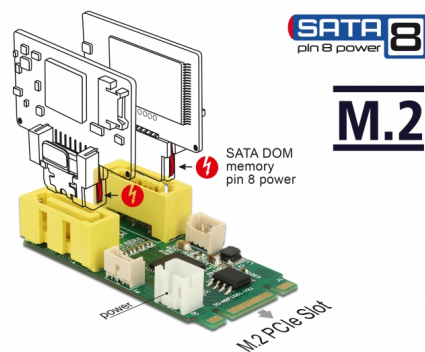

### Predmet br. 63464

EAN: 4043619634644

Zemlja podrijetla: China

Pakiranje: Retail Box

## Tehnički podaci

- Priključak:
  - 1 x 59-polni M.2 kod B+M muški >
  - 2 x SATA 6 Gb/s muški s 8-pinskim sa spojnicom
  - 1 x 2 pinski spojnik za napajanje (napajanje uređaja SATA)
  - 2 x 3 pinski spojnik za napajanje (dodatni)
- Skup čipova: Asmedia ASM1061
- Sučelje: PCIe
- Čimbenik oblika: M.2 2242
- Prikladno za M.2 utor s ključem M ili B na PCIe
- Brzina prijenosa podataka do 6 Gb/s
- Podržava HDD i SSD
- Mjere (DxŠxV): oko 42 x 22 x 11 mm


## Preduvjeti sustava

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64, ex Linux Kernel 2.6.38
- Jedan slobodan M.2 utor s ključem M ili ključem B

## Sadržaj pakiranja

- Pretvarač
- Kabel za napajanje 2-pinski na Molex, duljine otpr. 20 cm
- Korisnički priručnik

## Slike



## General

Čimbenik oblika:	M.2 2242
Supported operating system:	Linux Kernel 2.6.38 ili noviji Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
Slot:	PCIe

## Interface

Priključak 1:	1 x 59-polni M.2 kod B+M muški
Priključak 2:	2 x SATA 6 Gb/s plug pin 8 power with latchtype
priključak 3:	1 x 2 pinski spojnik za napajanje (napajanje uređaja SATA)
priključak 4:	2 x 3 pin power connector (optional)

## Technical characteristics

Skup čipova:	Asmedia ASM1061
Brzina prijenosa podataka:	6 Gb/s

## Physical characteristics

Duljina:	42 mm
Width:	22 mm
Height:	11 m