

Delock USB 2.0 A-típusú adapter – 1 x soros RS-422/485 apa 6 tűs terminal blokkal 5 V 1,8 m

Leírás


Ez a Delock USB 2.0 – soros adapter biztosít egy standard RS-422 és RS-485 kapcsolatot mérési eszközöknek, POS rendszereknek, nyomtatóknak, modemeknek, IoT eszközöknek stb.

Terminal block

A terminal block alkalmas személyi számítógép házába történő beszerelésre és bármilyen forrasztás nélküli kábelkapcsolathoz RS-422 vagy RS-485 csatlakozó felülettel.

Tápellátás

Opcionálisan külső eszközök elláthatók 5 V-vel a terminal blockon kívül.

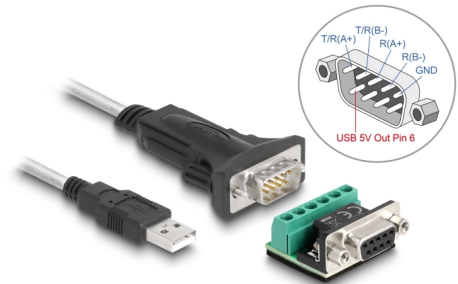

1,8 m

Tételszám 63465

EAN: 4043619634651

Származási hely: China

Csomag: Retail Box

Műszaki adatok

- Csatlakozó:
Adapter:
1 x USB 2.0 A-típusú dugó
1 x soros RS-422/485 D-Sub 9 tűs apa csavarokkal
Csatlakozóblokk:
1 x soros RS-422/485 D-Sub 9 tűs anya csavaranyákkal
1 x 6 tűs csatlakozóblokk
- Terminal block: T/R+, T/R-, RXD+, RXD-, GND, VCC
- Lapkakészlet: FTDI FT232R
- Akár 921,6 Kbps sebességű adatátvitel
- RS-422/485 lezáró ellenállás: 120 Ω
- Kábelhosszúság a csatlakozóval együtt: kb. 1,8 m

Rendszerkövetelmények


- Linux Kernel 5.11 vagy újabb
- Mac OS 11.6 vagy újabb

- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11
- Windows Server 2019
- PC vagy notebook számítógép szabad USB A-típusú-csatlakozóval

A csomag tartalma

- USB 2.0 - 1 x soros RS-422/485 adapter
- Csatlakozóblokkos adapter
- CD lemez illesztőprogrammal
- Használati utasítás

Képek



G3465	DB9 Buchse/Male		Terminalblock/Terminal Block
	RS-422	RS-485	RS-422/RS-485
1	Transmit (A+)	T/R (A+)	T/R (A+)
2	Transmit (B-)	T/R (B-)	T/R (B-)
3	Receive (A+)	NC	Receive (A+)
4	Receive (B-)	NC	Receive (B-)
5	Signal GND (SG)	Signal GND (SG)	Signal GND (SG)
6	USB 5 V	USB 5 V	USB 5 V
7	NC	NC	NC
8	NC	NC	NC
9	NC	NC	NC

General

Funkció:	Plug & Play
Műszaki adatok:	RS-422 / RS-485 (EIA / TIA) USB 2.0
Supported operating system:	Linux Kernel 2.6 vagy újabb Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows Server 2012 R2 Windows Server 2016 Windows Server 2019 Mac OS 11.1 or above Windows 11
Protection:	ESD (Electrostatic Discharge)

Interface

Csatlakozó 1:	1 x USB A-típusú dugó
Csatlakozó 2:	1 x Serial RS-422/485 DB9 male
csatlakozó 3:	1 x 6 tűs csatlakozóblokk

Technical characteristics

Lapkakészlet:	FTDI FT232RL
Sebességű adatátvitel:	up to 921.6 Kbps
FIFO:	1 x 128 byte receive 1 x 256 byte transmit
Signal transmission:	T/R+, T/R-, RXD+, RXD-, GND, VCC
Data transmission:	Félduplex full duplex asynchronous Bi-directional differential
Feszültség:	5 V output voltage

UART:	USB to serial UART
Ellenállás:	Termination resistors 120 Ω
Support:	Modbus

Physical characteristics

Borítás szín:	fekete
Kábel színe:	áttetsző
Cable length incl. connector:	180 cm
Csavar típusa:	#4-40 UNC
Shielding:	double