


Delock Konvertor z EDSFF E1.S na 1x slot M.2 Key M

Popis

Tento Delock převodník umožňuje spojení mezi U.2 SFF-8639 a M.2 SSD ve formátu 2280 a 2260. Převodník může být instalován interně do vašeho systému skrze rozhraní EDSFF E1.S. Takže z SSD M.2 se stane SSD EDSFF E1.S, který lze používat v IoT, v datových centrech a v oblasti serverů.

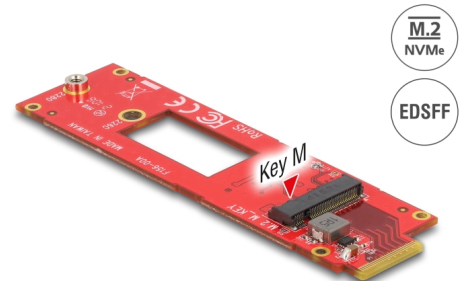

Číslo produktu 63797

EAN: 4043619637973

Země původu: Taiwan,
Republic of China

Balení: Kartonová krabice

Technické detaily

- Konektor:
 - 1 x EDSFF E1.S samec >
 - 1 x 67 pin M.2 klíč M slot
- Rozhraní: PCIe x4 Rev. 4.0
- Podporuje moduly M.2 ve formátu 2280 a 2260 s klíčem M nebo klíčem B+M na základě PCIe
- Maximální výška komponentů na modulu: 1,5 mm je podporována aplikace oboustraných modulů
- LED diody pro napájení a aktivitu
- Podporuje NVM Express (NVMe)
- Bootovatelný, od UEFI verze 2.3.1
- Podporuje S.M.A.R.T.
- Podporuje TRIM
- Rozměry (DxŠxV): cca. 111 x 31 x 6 mm

Systémové požadavky

- Volné rozhraní EDSFF E1.S

Obsah balení

- Převodník
- 1 x upevňovací šroub pro modul M.2
- Uživatelská příručka

Příslušenství



General

| | |
|-------------------|--|
| Funkce : | Bootovatelný, od UEFI 2.3.1 |
| Slot: | PCIe |
| Supported module: | Supports M.2 modules in format 2280 and 2260 with key M or key B+M based on PCIe |

Interface

| | |
|-------------|----------------------------|
| Konektor 1: | 1 x 67 pin M.2 klíč M slot |
| Konektor 2: | 1 x EDSFF E1.S male |

Physical characteristics

| | |
|---------|--------|
| Délka: | 111 mm |
| Width: | 31 mm |
| Height: | 6 mm |