

# Delock Μετατροπέας SATA των pin 8 ρεύματος θηλυκός > M.2 Key B υποδοχή


## Περιγραφή

Αυτός ο μετατροπέας από τη Delock επιτρέπει τη σύνδεση μιας μονάδας M.2 σε μορφή 2280, 2260, 2242 και 2230. Ο μετατροπέας μπορεί να συνδεθεί σε ένα αρσενικό SATA ρεύματος των pin 8 και δε χρειάζεται επιπρόσθετη παροχή ρεύματος. Επιπρόσθετα, ο μετατροπέας μπορεί να συνδεθεί σε μια standard θύρα SATA, και έπειτα χρειάζεται μια παροχή ρεύματος στον σύνδεσμο ρεύματος των 4 pin.

[63917 Video](#)

## Σημείωση

Εάν ο μετατροπέας είναι συνδεδεμένος σε μια θύρα ρεύματος SATA των pin 8, αρκετά SSDs δε θα λαμβάνουν αρκετό ρεύμα. Σε αυτή την περίπτωση χρειάζεται να συνδεθεί στην υποδοχή ρεύματος των 4 pin.

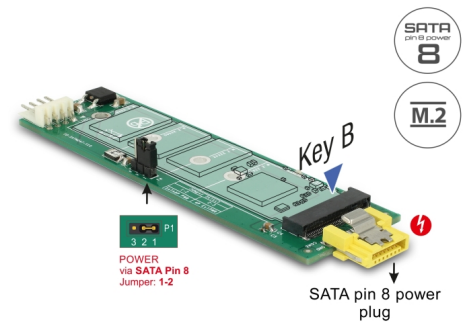

## Αρ. προϊόντος 63917

EAN: 4043619639175

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Retail Box

## Προδιαγραφές

- Συνδετήρας:
  - 1 x SATA 6 Gb/s θηλυκό ρεύματος των pin 8 με λειτουργία κλειδώματος >
  - 1 x Υποδοχή κλειδιού B M.2 67 ακίδων
  - 1 x καλώδιο τροφοδοσίας Floppy 4 ακίδων (παροχή ρεύματος για standard θύρες SATA)
- Διεπαφή: SATA
- Υποστηρίζει μονάδες M.2 σε μορφή 2280, 2260, 2242 και 2230 με κλειδί B ή κλειδί B+M με βάση σε SATA
- Μέγιστο ύψος των εξαρτημάτων στη μονάδα: υποστηρίζεται εφαρμογή συναρμολογημένων μονάδων με δύο πλευρές 1,5 mm
- Λυχνίες LED για τροφοδοσία και δραστηριότητα
- Βραχυκυκλωτήρας για ορισμό παροχής ρεύματος
- Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων της τάξης των 6 Gb/s
- Διαστάσεις (ΜxΠxΥ): περ. 114 x 30 x 11 mm


## Απαιτήσεις συστήματος

- Linux Kernel 3.10 ή νεότερο
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- Μια ελεύθερη αρσενική θύρα ρεύματος SATA των pin 8 ή
- Μια ελεύθερη θύρα SATA + σύνδεσμος ρεύματος των 4 pin

## Περιεχόμενα συσκευασίας

- Μετατροπέας
- Καλώδιο ρεύματος των 4 pin σε SATA, μήκους περίπου 10 εκ.
- Εγχειρίδιο χρήστη

## Εικόνες

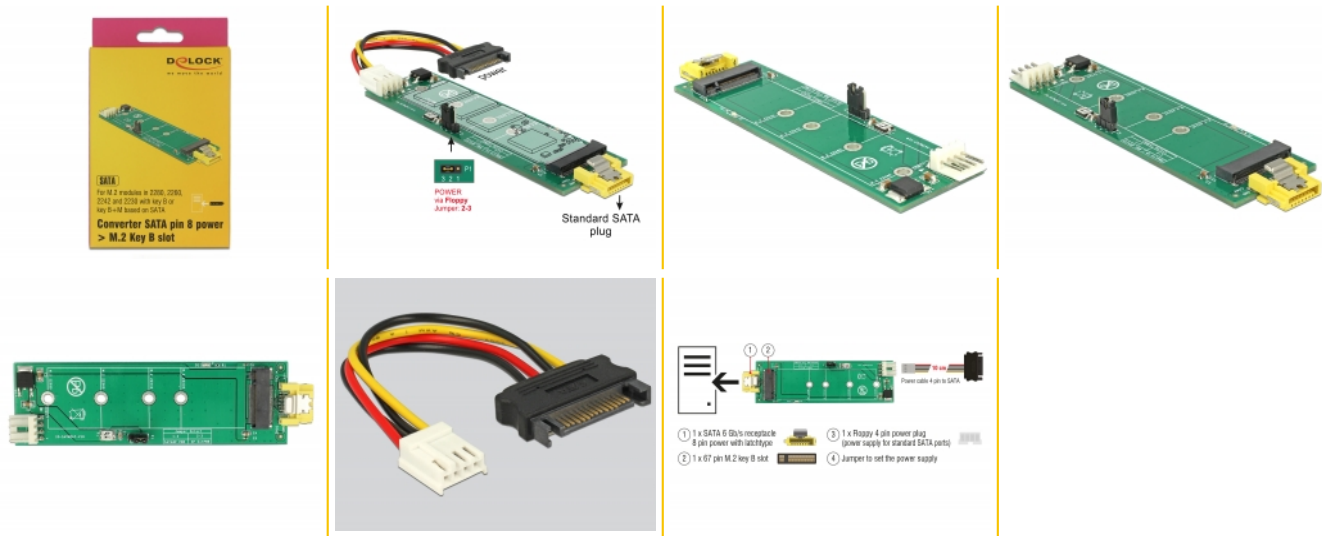

## General

Supported operating system:	Linux Kernel 3.10 ή νεότερο Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
Slot:	SATA
Μέγιστο ύψος των εξαρτημάτων στη μονάδα:	Μέγιστο ύψος των εξαρτημάτων στη μονάδα: υποστηρίζεται εφαρμογή συναρμολογημένων μονάδων με δύο πλευρές 1,5 mm

## Interface

Συνδετήρας 1:	1 x SATA 6 Gb/s θηλυκό ρεύματος των pin 8 με latchtype
Συνδετήρας 2:	1 x Υποδοχή κλειδιού B M.2 67 ακίδων
σύνδεσμος 3:	1 x καλώδιο τροφοδοσίας Floppy 4 ακίδων

## Technical characteristics

Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων:	6 Gb/s
-----------------------------	--------

## Physical characteristics

Μήκος:	114 mm
Width:	30 mm
Height:	11 m