

Delock Convertizor SATA 8 pin alimentare mamă > M.2 slot cheie B


Descriere scurta

Acest convertor de la Delock permite conectarea unei unități SSD M.2 în format 2280, 2260, 2242 și 2230. Convertizorul poate fi conectat la un pin 8 SATA de alimentare mascul și nu are nevoie de o sursă suplimentară de alimentare. În plus, convertizorul poate fi conectat la un port SATA standard, apoi este nevoie de o sursă de alimentare a conectorului de alimentare cu 4 pini.

[63917 Video](#)

Notă

Dacă convertizorul este conectat la un port de alimentare pentru pini SATA 8, câteva SSD-uri nu vor primi suficientă energie. În acest caz, trebuie conectată o sursă de alimentare la fișa de alimentare cu 4 pini.

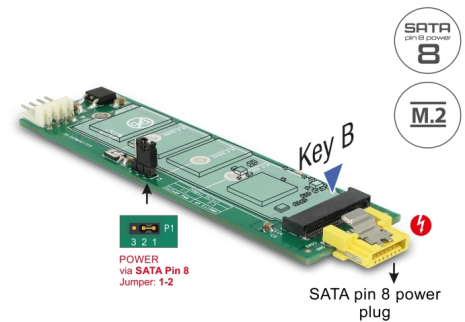

Nr. 63917

EAN: 4043619639175

Țara de origine: China

Pachet: Retail Box

Detalii tehnice

- Conectori:
 - 1 x SATA 6 Gb/s mamă 8 pini alimentare cu funcție de blocare >
 - 1 x 67 pini, fantă M.2 cu cheie tip B
 - 1 x fișă de alimentare Floppy cu 4 pini (sursa de alimentare pentru porturile standard SATA)
- Interfață: SATA
- Acceptă module M.2 în format 2280, 2260, 2242 și 2230 cu cheie tip B sau tip B+M, bazate pe SATA
- Înălțimea maximă a componentelor de pe modul: este acceptată aplicarea la 1,5 mm a modulelor cu două părți
- Indicatoare cu LED pentru alimentare și activitate
- Jumper pentru a seta sursa de alimentare
- Rată de transfer a datelor de până la 6 Gb/s
- Dimensiunii (LxIxÎ): aprox. 114 x 30 x 11 mm


Cerinte de sistem

- Linux Kernel 3.10 sau superior
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- Un SATA de alimentare liber 8 pini tată sau
- Un port SATA liber + conector de alimentare cu 4 pini

Pachetul contine

- Convertor
- Cablu de alimentare cu 4 pini la SATA, lungime aprox. 10 cm
- Manual de utilizare

Imagini

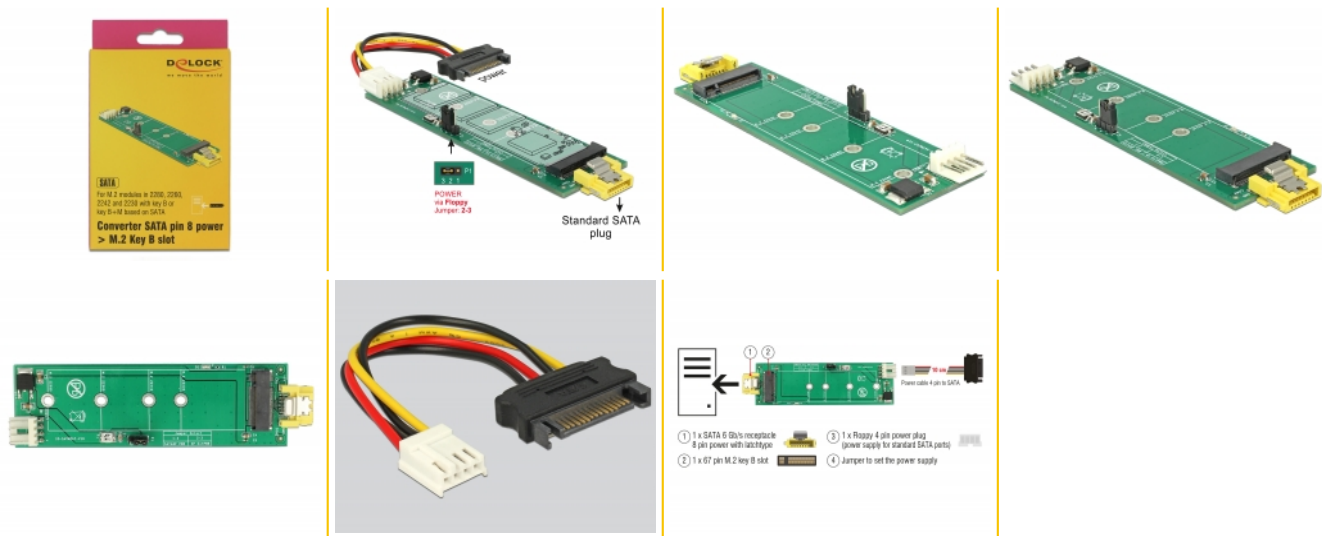

General

Supported operating system:	Linux Kernel 3.10 sau superior Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
Slot:	SATA
Înălțimea maximă a componentelor de pe modul:	Înălțimea maximă a componentelor de pe modul: este acceptată aplicarea la 1,5 mm a modulelor cu două părți

Interface

Conector 1:	1 x SATA 6 Gb/s mamă 8 pini alimentare cu latchtype
Conector 2:	1 x 67 pini, fantă M.2 cu cheie tip B
connector 3:	1 x fișă de alimentare Floppy cu 4 pini

Technical characteristics

Data transfer rate:	6 Gb/s
---------------------	--------

Physical characteristics

Lungime:	114 mm
Width:	30 mm
Height:	11 m