

Delock Konverter SATA stift 8 ström hona > M.2 Key B-plats


Beskrivning

Denna omvandlare från Delock möjliggör en anslutning av en M.2 SSD i formatet 2280, 2260, 2242 och 2230. Konverterern kan anslutas till en SATA stift 8 strömhane och behöver ingen ytterligare strömförsörjning. Dessutom kan konverterern anslutas till en standard SATA-anslutning, då krävs en strömförsörjning till strömanslutningen på stift 4.

[63917 Video](#)

Notera

Om konverterern är ansluten till en SATA stift 8 strömanslutning kommer några SSD-enheter inte få tillräckligt med ström. I sådana fall krävs att en strömförsörjning ansluts till strömanslutningen på stift 4.

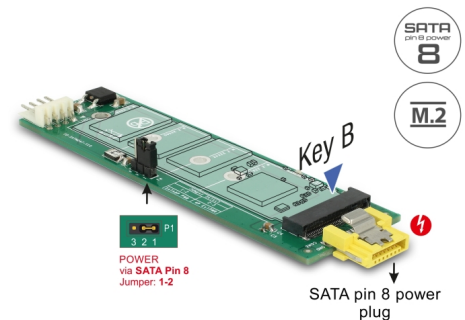

Artikelnummer 63917

EAN: 4043619639175

Ursprungsland: China

Paket: Retail Box

Specifikationer

- Anslutning:
 - 1 x SATA 6 Gb/s hona 8-stifts strömförsörjning med spärrtyp >
 - 1 x 67-stifts M.2 B-nyckel uttag
 - 1 x Floppy 4-stifts strömkontakt (standardowe zasilanie portów SATA)
- Gränssnitt: SATA
- Stödjer M.2-moduler i 2280-, 2260-, 2242- och 2230-format med B-nyckel eller B+M-nyckel baserat på SATA
- Maximal höjd för komponenterna i modulen: 1,5 mm
tillämpning av dubbelsidiga monterade moduler som stöds
- LED-lampor för ström och aktivitet
- Bygel för att ställa in strömförsörjningen
- Dataöverföringshastighet upp till 6 Gb/s
- Mått (LxBxH): ca. 114 x 30 x 11 mm


Systemkrav

- Linux Kernel 3.10 eller högre
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- En ledig SATA stift 8 strömhane eller
- En ledig SATA-anslutning + 4 stifts strömanslutning

Paketets innehåll

- Omvandlare
- Strömkabel 4 stift till SATA, längd ca. 10 cm
- Bruksanvisning

Bilder

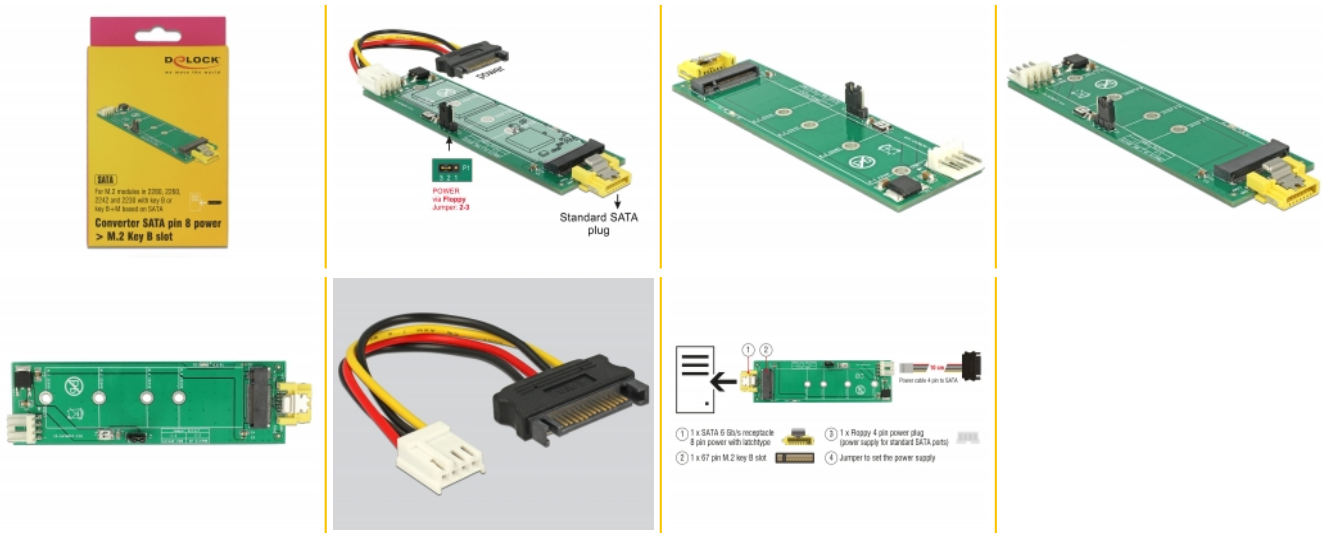

General

Supported operating system:	Linux Kernel 3.10 eller högre Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
Slot:	SATA
Maximal höjd för komponenterna i modulen:	Maximal höjd för komponenterna i modulen: 1,5 mm tillämpning av dubbelsidiga monterade moduler som stöds

Interface

Kontakt 1:	1 x SATA 6 Gb/s hona 8-stifts strömförsörjning med spärrtyp
Kontakt 2:	1 x 67-stifts M.2 B-nyckel uttag
kontakt 3:	1 x Floppy 4-stifts strömkontakt

Technical characteristics

Dataöverföringshastighet:	6 Gb/s
---------------------------	--------

Physical characteristics

Längd:	114 mm
Width:	30 mm
Height:	11 m