


Delock Αρσενικός αντάπτορας USB 2.0 Τύπου-A > 1 x αρσενικό σειριακό RS-232 RJ45 0,5 m γκρί

Περιγραφή

Αυτός ο αντάπτορας USB 2.0 σε RS-232 της Delock είναι κατάλληλος για την κοσόλα των ρούτερ CISCO, διακόπτες, σημεία πρόσβασης κτλ. μέσω ενός PC ή laptop.

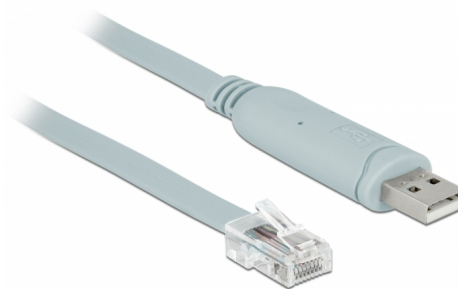

0,5 m

Αρ. προϊόντος 63920

EAN: 4043619639205

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Τσαντάκι με φερμουάρ

Προδιαγραφές

- Συνδετήρας:
 - 1 x USB 2.0 Τύπου-A αρσενικό
 - 1 x αρσενικό σειριακό RS-232 RJ45
- Chipset: FTDI FT232RL
- Συμβατό με USB 3.0, USB 2.0, και USB 1.1 full speed 12 Mbps
- Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων της τάξης των 230,4 Kb/s
- Μήκος καλωδίου: περ. 0,5 m
- Κατάλληλο για διάφορες συσκευές CISCO


Απαιτήσεις συστήματος

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64/11/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2016, ab Linux Kernel 2.6, ab MAC OS 10.9
- Η/Υ ή Φορητός υπολογιστής με ελεύθερη Θύρα USB τύπου-A

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Προσαρμογέας USB 2.0 σε 1 x σειριακό

Εικόνες

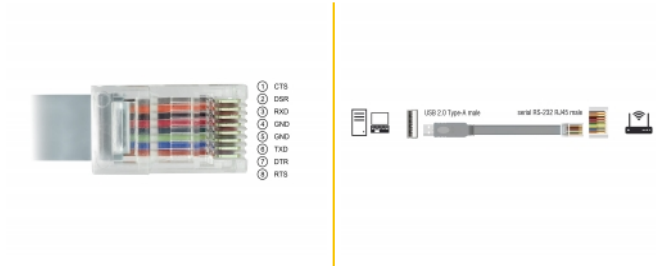

General

| | |
|-----------------------------|--|
| Λειτουργία : | Plug & Play |
| Προδιαγραφές: | RS-232 (EIA / TIA) USB 1.1 USB 2.0 |
| Supported operating system: | Linux Kernel 2.6 ή νεότερο Mac OS 10.9 ή νεότερο Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows Server 2012 R2 Windows Server 2016 |

Interface

| | |
|---------------|------------------------------|
| Συνδετήρας 1: | 1 x USB 2.0 Τύπου-A αρσενικό |
| Συνδετήρας 2: | 1 x αρσενικό RJ45 |

Technical characteristics

| | |
|-----------------------------|--|
| Chipset: | FTDI FT232RL |
| Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων: | up to 230.4 Kb/s |
| FIFO: | 1 x 256 byte receiver 1 x 128 byte transmit |
| Data transmission: | asynchronous full duplex |

Physical characteristics

| | |
|-------------------------------|-------|
| Cable length incl. connector: | 0,5 m |
| Χρώμα: | γκρί |