


Delock Adattatore USB 2.0 Tipo-A maschio > 1 x Seriale RS-232 RJ45 maschio 0,5 m grigio

Descrizione

Questo cavo USB 2.0 per adattatore RS-232 Delock è adatto per la console dei router, switch, punti di accesso, ecc. CISCO tramite PC o computer portatile.

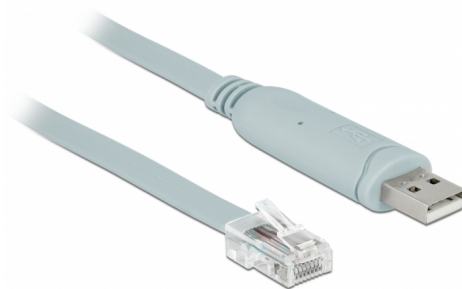

0,5 m

Articolo n. 63920

EAN: 4043619639205

Paese di origine: China

Pacchetto: Sacchetto in plastica con cerniera

Dettagli tecnici

- Connettori:
 - 1 x USB 2.0 Tipo-A maschio
 - 1 x RS-232 RJ45 seriale maschio
- Chipset: FTDI FT232RL
- Segnali: RTS(1), DSR(2), RXD(3), GND(4), GND(5), TXD(6), DTR(7), CTS(8)
- Compatibile con USB 3.0, USB 2.0 e USB 1.1 full speed 12 Mbps
- Frequenza di trasferimento dati fino a 230,4 Kb/s
- Lunghezza cavo: ca. 0,5 m
- Adatto per vari dispositivi compatibile CISCO


Requisiti di sistema

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64/11/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2016, ab Linux Kernel 2.6, ab MAC OS 10.9
- PC o laptop con porta USB Tipo-A libera

Contenuto della confezione

- USB 2.0 per 1 x seriale adattatore

Immagini

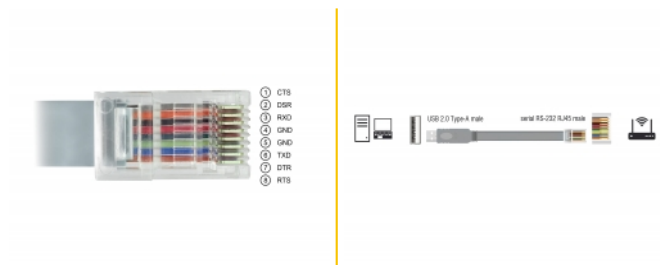

General

| | |
|-----------------------------|--|
| Function: | Plug & Play |
| Specification: | RS-232 (EIA / TIA) USB 1.1 USB 2.0 |
| Supported operating system: | Linux Kernel 2.6 o superiore Mac OS 10.9 o superiore Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows Server 2012 R2 Windows Server 2016 |

Interface

| | |
|---------------|----------------------------|
| Connettore 1: | 1 x USB 2.0 Tipo-A maschio |
| Connettore 2: | 1 x RJ45 maschio |

Technical characteristics

| | |
|---------------------|--|
| Chipset: | FTDI FT232RL |
| Data transfer rate: | up to 230.4 Kb/s |
| FIFO: | 1 x 256 byte receiver 1 x 128 byte transmit |
| Data transmission: | asynchronous full duplex |

Physical characteristics

| | |
|-------------------------------|--------|
| Cable length incl. connector: | 0,5 m |
| Colour: | grigio |