


Delock 3.5" USB 3.2 Gen 1 Panel Przedni 2 x USB Type-C™ + 2 x USB Typ-A

Opis

Ten panel przedni firmy Delock może być montowany w wolnej wnęce 3.5" w komputerze. Posiada dwa porty USB 3.2 Gen 1 Typ-A i dwa porty USB 3.2 Gen 1 Typ-C. Podłączany wewnętrznie do płyty głównej męskim portem pinowym.

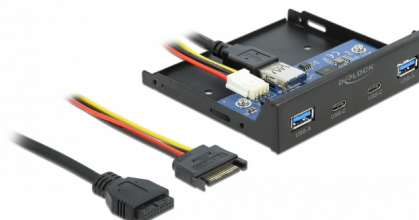

Numer artykułu 64049

EAN: 4043619640492

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Retail Box

Szczegóły techniczne

- Złącze:
 - zewnątrzne:
 - 2 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) USB Type-C™ żeńskie
 - 2 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Typ-A żeński
 - wewnętrzne:
 - 1 x żeński port z 19-pinową listwą USB 3.0 na przewodzie
 - 1 x 4-pinowe złącze zasilania
- Chipset: Genesys Logic GL3523
- Szybkość transmisji danych do:
 - SuperSpeed 5 Gbps,
 - Hi-Speed 480 Mbps,
 - Full-Speed 12 Mbps,
 - Low-Speed 1,5 Mbps
- Przewód do transmisji danych:
 - 1 x 19 pin USB 3.0 - kabel z końcówką żeńską, długość ok. 54 cm (bez złącza)
 - 1 x kabel zasilania 4 pin żeński do gniazda 1 x SATA 15 pin męski, długość ok. 17 cm (bez złączy)
- Ramka metalowa 3.5"
- Kolor: czarny

- Hot Swap, Plug & Play

Wymagania systemowe

- Linux Kernel 3.3 lub nowszy
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- Komputer PC z jedną wolną wnęką 3.5"
- Płyta główna z jedną wolną męską 19-pinową listwą USB 3.0
- Zasilacz z 15-pin żeńskie złącze SATA

Zawartość opakowania

- Panel przedni 3.5"
- Kabel żeński USB 3.0
- Kabel zasilający
- Śruby
- Instrukcja obsługi

Zdjęcia



General

Kształt:	3.5"
Funkcja :	Hot Swap Plug & Play
Supported operating system:	Linux Kernel 3.3 lub nowszy Windows 10 64-bit Windows 8.1 64-Bit

Interface

Zewnętrzne:	2 x USB Type-C™ żeńskie 2 x USB 5 Gbps Typ-A żeński
Wewnętrzne:	1 x żeńska 19-pinowa listwa USB 5 Gbps 1 x 4-pinowe złącze zasilania

Technical characteristics

Chipset:	Genesys Logic GL3520
Szybkość transmisji danych:	USB 5 Gbps do 5 Gb/s

Physical characteristics

Materiał obudowy:	metal
Długość:	102 mm
Width:	95 mm
Height:	26 mm
Kolor:	czarny