


Delock Konwerter SFF-8654 do 1 x M.2 z wpustem M

Opis

Ten konwerter firmy Delock umożliwia podłączanie dysków M.2 SSD w formacie 22110, 2280, 2260, 2242 i 2230. Umożliwia użycie NVMe (PCIe) M.2 SSD. Konwerter może zostać zainstalowany w systemie kablem opcjonalnym.

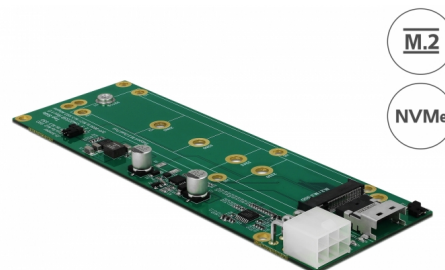

Numer artykułu 64052

EAN: 4043619640522

Kraj pochodzenia:
Taiwan, Republic of
China

Opakowanie: Box

Szczegóły techniczne

- Złącze:
 - 1 x 38-pinowe SFF-8654 4i żeński
 - 1 x 6-pinowe złącze zasilania
 - 1 x 67-pinowe gniazdo z wpustem M M.2
- Interfejs: PCIe
- Obsługuje moduły M.2 w formatach 22110, 2280, 2260, 2242 oraz 2230 z wpustem M lub z wpustami B+M opartymi na technologii PCIe
- Maksymalna wysokość komponentów zamocowanych na module: Obsługuje 1,5 mm nakładanie dwustronnie zmontowanych modułów
- Diody LED zasilania i aktywności
- Bootowalny
- Obsługa NVM Express (NVMe)
- Wymiary (DxSxW): ok. 146 x 50 x 14 mm

Wymagania systemowe


- Linux Kernel 4.3 lub nowszy

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- Przewody połączeniowe

Zawartość opakowania

- Konwerter
- 1 x Radiator
- 1 x okładziny termiczne
- Materiał montażowy
- Instrukcja obsługi

Zdjęcia

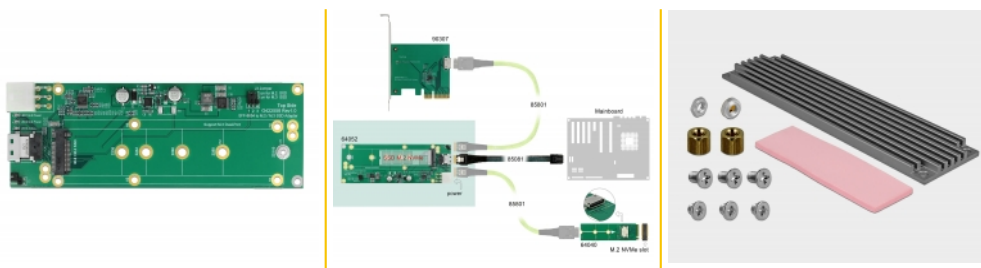

General

Funkcja :	Rozruchowy, z UEFI 2.3.1
Supported operating system:	Linux Kernel 4.3 lub nowszy Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
Slot:	PCIe
Maksymalna wysokość komponentów zamocowanych na module:	Maksymalna wysokość komponentów zamocowanych na module: Obsługuje 1,5 mm nakładanie dwustronnie zmontowanych modułów

Interface

Złącze 1:	1 x 38-pinowe SFF-8654 4i żeński
Złącze 2:	1 x OCuLink SFF-8612 female
złącze 3:	1 x 6-pinowe złącze zasilania