


Delock M.2 Convertizor B+M la 1 port x RJ45 Gigabit LAN orizontal

Descriere scurta

Acest convertor de la Delock extinde sistemul cu un port Gigabit LAN RJ45.

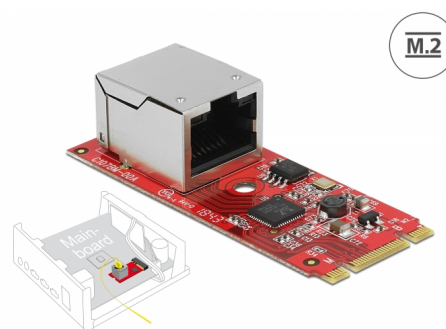

Nr. 64061

EAN: 4043619640614

Țara de origine: Taiwan,
Republic of China

Pachet: Retail Box

Detalii tehnice

- Conectori:
 - 1 x 59 de pini M.2 cu cheie tip B+M mamă >
 - 1 x Gigabit LAN RJ45 mamă
- Chipset: Realtek RTL8168E
- Interfață: PCIe
- Factor de formă: M.2 2260
- Adecvat pentru fantă M.2 cu cheie tip M sau B bazată pe PCIe
- Rată transfer date:
 - Ethernet de până la 10 Mbps (semi-duplex/duplex integral)
 - Fast Ethernet de până la 100 Mbps (semi-duplex/duplex integral)
 - Gigabit Ethernet până la 1000 Mbps (Half/Full Duplex)
- Compatibil cu:
 - IEEE 802.3: 10BASE-T
 - IEEE 802.3u: 100BASE-TX
 - IEEE 802.3ab: 1000BASE-T
- Acceptă Auto MDI-X (detectarea automată a cablurilor de rețea standard sau crossover)
- Acceptă control al fluxului IEEE 802.3x în mod duplex integral

- Acceptă rețele LAN virtuale IEEE 802.1Q (VLAN)
- Microsoft® NDIS5 Checksum Offload (IP, TCP, UDP)
- Acceptă cadre Jumbo 9k
- Indicator cu LED pentru alimentare și activitate
- Dimensiunii (LxlxÎ): aprox. 60 x 22 x 16 mm

Cerinte de sistem

- Linux Kernel 3.3 sau superior
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64/11
- O fantă M.2 cu cheie tip B sau cu cheie tip M liberă

Pachetul contine

- Convertor
- 1 x șuruburi
- CD cu drivere
- Manual de utilizare

Imagini



General

Formă:	M.2 2260
Supported operating system:	Linux Kernel 3.3 sau superior Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
Indicator cu LED:	power and activity
Slot:	PCIe

Interface

Conector 1:	1 x 59 de pini M.2 cu cheie tip B+M mamă
Conector 2:	1 x Gigabit LAN RJ45 jack

Technical characteristics

Chipset:	Realtek RTL8168E
Data transfer rate:	Ethernet up to 10 Mbps Fast Ethernet up to 100 Mbps Gigabit Ethernet up to 1 Gbps

Physical characteristics

Lungime:	60 mm
Width:	22 mm
Height:	16 mm