

Delock Μετατροπέας για M.2 NVMe PCIe SSD με USB 3.1 Gen 2

Περιγραφή


Αυτός ο μετατροπέας της Delock επιτρέπει την εγκατάσταση ενός M.2 PCIe NVMe SSD σε μορφή 2280, 2260 και 2242, που μπορεί να συνδεθεί μέσω USB στο PC ή το laptop.

Ιδανικός εξοπλισμός ελέγχου

Εξαιτίας του συνδέσμου USB-A και της άμεσης εγκατάστασης του SSD στη μητρική, χωρίς περίβλημα, ο μετατροπέας της Delock είναι ο πιο κατάλληλος ως εξοπλισμός ελέγχου.

Σημείωση

Δεν υπάρχει υποστήριξη για SATA M.2 SSD.

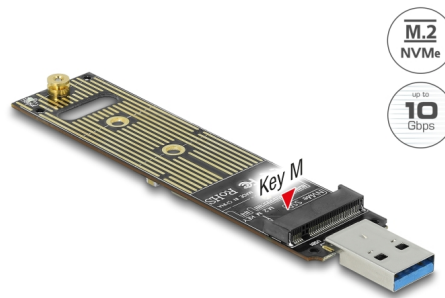

Αρ. προϊόντος 64069

EAN: 4043619640690

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Retail Box

Προδιαγραφές

- Συνδετήρας:
 - 1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) τύπου-A, αρσενικό
 - 1 x Υποδοχή κλειδιού M M.2 67 ακίδων
- Chipset: JMicron JMS583
- Υποστηρίζει μονάδες M.2 σε μορφή 2280, 2260 και 2242 με κλειδί M ή κλειδί B+M με βάση σε PCIe (NVMe)
- Μέγιστο ύψος των εξαρτημάτων στη μονάδα: υποστηρίζεται εφαρμογή συναρμολογημένων μονάδων με δύο πλευρές 1,5 mm
- Υποστηρίζει NVMe Express (NVMe)
- Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων της τάξης των 10 Gbps
- Ένδειξη LED για πρόσβαση σε ρεύμα και δεδομένα
- Δίσκος επανεκκίνησης
- Διαστάσεις (ΜxΠxΥ): περ. 110 x 22 x 6 mm
- Plug & Play


Απαιτήσεις συστήματος

- Chrome OS 71.0 ή νεότερο
- Linux Kernel 4.9.4 ή νεότερο
- Mac OS 10.14 ή νεότερο
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- Η/Υ ή Φορητός υπολογιστής με ελεύθερη Θύρα USB τύπου-A

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Μετατροπέας M.2
- Υλικό στερέωσης
- Κατσαβίδι
- Εγχειρίδιο χρήστη

Εικόνες



General

Λειτουργία :	εκκίνησης, από UEFI 2.3.1 NVM Express (NVMe) Plug & Play
Supported operating system:	Chrome OS 71.0 ή νεότερο Linux Kernel 4.9.4 ή νεότερο Mac OS 10.14.1 ή νεότερο Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
Ενδεικτική LED:	ισχύς και δραστηριότητα
Slot:	PCIe
Supported module:	M.2 modules in format 2280, 2260 and 2242 with key M or key B+M based on PCIe
Μέγιστο ύψος των εξαρτημάτων στη μονάδα:	Μέγιστο ύψος των εξαρτημάτων στη μονάδα: υποστηρίζεται εφαρμογή συναρμολογημένων μονάδων με δύο πλευρές 1,5 mm

Interface

Συνδετήρας 1:	1 x αρσενικό USB 10 Gbps τύπου-A (κεντρικός υπολογιστής)
Συνδετήρας 2:	1 x Υποδοχή κλειδιού M M.2 67 ακίδων