

# Delock Pretvarač za M.2 NVMe PCIe SSD s USB 3.1 Gen 2

## Opis


Ovaj pretvarač tvrtke Delock omogućava instalaciju M.2 PCIe NVMe SSD-a u 2280, 2260 i 2242 format, može se spojiti preko USB-a na osobno ili prijenosno računalo.

### Idealna oprema za testiranje

Zahvaljujući USB-A spojniku i izravnoj instalaciji SSD-a na ploči, bez kućišta, pretvarač tvrtke Delock najprikladniji je kao oprema za testiranje.

## Napomena

Ne postoji podrška za SATA M.2 SSD.

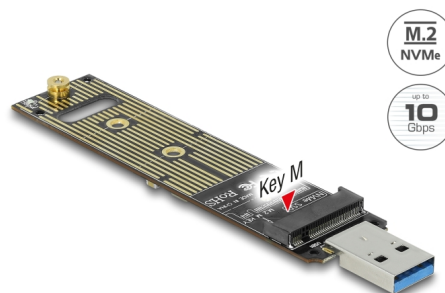

### Predmet br. 64069

EAN: 4043619640690

Zemlja podrijetla: China

Pakiranje: Retail Box

## Tehnički podaci

- Priključak:
  - 1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) Tipa-A, muški
  - 1 x 67-polni M.2 kod M utor
- Skup čipova: JMicron JMS583
- Podrška M.2 module u formatu 2280, 2260 i 2242 s M ključem ili B+M ključem, koji se temelji na PCIe (NVMe)
- Maksimalna visina komponenti na modulu: 1,5 mm podržana primjena dvostrano sastavljenih modula
- Podrška NVM Express (NVMe)
- Brzina prijenosa podataka do 10 Gbps
- LED indikator za napajanje i pristup
- Može se pokrenuti
- Mjere (DxŠxV): oko 110 x 22 x 6 mm
- Plug & Play

## Preduvjeti sustava

- Chrome OS 71.0 ili noviji
- Linux Kernel 4.9.4 ili noviji
- Mac OS 10.14 ili noviji
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- Osobno ili prijenosno računalo sa slobodnim USB Tipa-A priključkom


---

## Sadržaj pakiranja

- M.2 konverter
- Materijal za montiranje
- Izvijač
- Korisnički priručnik

---

## Slike



## General

|   |   |
|---|---|
| Funkcija:                               | pokretanje sustava, s izdanja UEFI 2.3.1<br>NVM Express (NVMe)<br>Plug & Play   |
| Supported operating system:             | Chrome OS 71.0 ili noviji<br>Linux Kernel 4.9.4 ili noviji<br>Mac OS 10.14.1 ili noviji<br>Windows 10 32-bit<br>Windows 10 64-bit<br>Windows 7 32-Bit<br>Windows 7 64-Bit<br>Windows 8.1 32-Bit<br>Windows 8.1 64-Bit |
| LED indikator:                          | power and activity  |
| Slot:                                   | PCIe  |
| Supported module:                       | M.2 modules in format 2280, 2260 and 2242 with key M or key B+M based on PCIe   |
| Maksimalna visina komponenti na modulu: | Maksimalna visina komponenti na modulu: 1,5 mm podržana primjena dvostrano sastavljenih modula  |

## Interface

|               |   |
|---------------|---|
| Priključak 1: | 1 x USB 10 Gbps Tipa-A, muški (glavno računalo) |
| Priključak 2: | 1 x 67-polni M.2 kod M utor                     |