

# Delock Convertidor USB Type-C™ al de SATA con Cubierta de Protección de 2.5"

## Descripción

Este convertidor de Delock se puede conectar a un equipo de sobremesa o portátil a través de la interfaz USB-C™. Por tanto, se puede utilizar una unidad de disco duro o de estado sólido de 2.5" con una interfaz SATA de 22 pines.



### Cubierta de protección para SSD / HDD de 2.5"

Se puede utilizar la cubierta de protección incluida para insertar un SSD o HDD hasta una altura de 9,5 mm y para seguir usando el convertidor.

**Número de elemento 64084**

EAN: 4043619640843

Pais de origen: China

Paquete: Retail Box

## Detalles técnicos

- Conectores:
  - 1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) USB Type-C™ macho
  - 1 x SATA 6 Gb/s de 22 pines hembra
- Conjunto de chips: VIA VL715
- Adecuado para unidades de estado sólido o unidades de disco duro SATA de 2.5":
  - Soporte 3,3 V / 5 V HDD / SSD
  - Altura de la unidad de disco duro de hasta 9,5 mm
- Admite SATA 1,5 Gb/s, SATA 3 Gb/s y SATA 6 Gb/s
- Velocidades de transferencias de datos:
  - USB 3.0 de hasta 5 Gb/s
  - SATA de hasta 6 Gb/s
- Indicador LED
- Alimentación a través del bus USB
- Color:
  - cable: negro
  - tapa de protección: blanco
- Longitud del cable sin conectores: aprox. 15 cm
- Dimensiones de la tapa de protección (LxANxAL): aprox. 129 x 75 x 16 mm

---

## Requisitos del sistema

- Android 9.0 o superior
- Chrome OS 75.0 o superior
- Linux Kernel 3.3 o superior
- Mac OS 10.14.5 o superior
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- PC o equipo portátil con un puerto USB Type-C™ disponible


---

## Contenido del paquete

- Convertidor
- Tapa de protección
- Manual del usuario

---

## Image

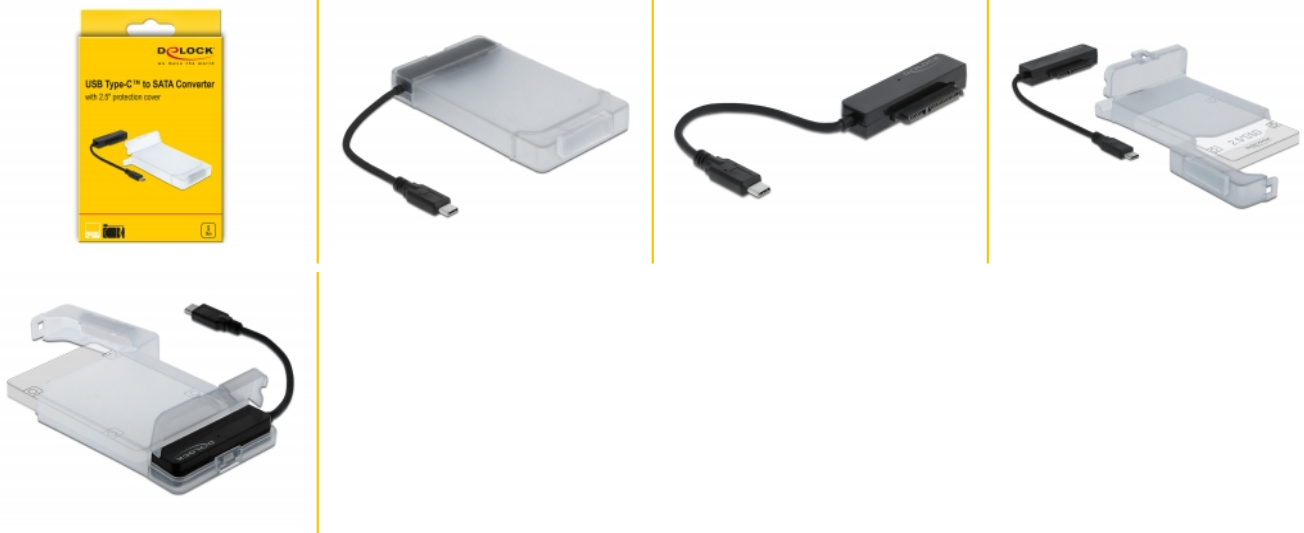

## General

Suitable for data medium:	3,3 V y 5 V 2.5" SSD o HDD height up to 9.5 mm
Supported operating system:	Android 9.0 o superior Chrome OS 75.0 or above Linux Kernel 3.3 o superior Mac OS 10.14.5 or above Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit

## Interface

Conector 1:	1 x USB Type-C™ macho
Conector 2 :	1 x SATA 6 Gb/s de 22 pines macho

## Technical characteristics

Conjunto de chips:	VIA VL715
Velocidades de transferencias de datos:	USB 5 Gbps de hasta 5 Gb/s SATA de hasta 6 Gb/s
Voltaje:	USB Bus powered (no additional power supply required)

## Physical characteristics

Longitud del cable:	15 cm
Longitud:	129 mm
Width:	75 mm
Height:	16 mm
Color:	gris transparente