

Delock Adaptor HDMI Dual cu 4K 60 Hz și PD 3.0 pentru MacBook

Descriere scurta

Acest adaptor de la Delock poate fi conectat la un MacBook cu două porturi adiacente Thunderbolt™ 3, de exemplu, MacBook Pro. Două monitoare pot fi operate la ieșirile HDMI cu 4K 60 Hz simultan.

Livrarea sursei USB (USB PD 3.0) acceptă până la 100 wați

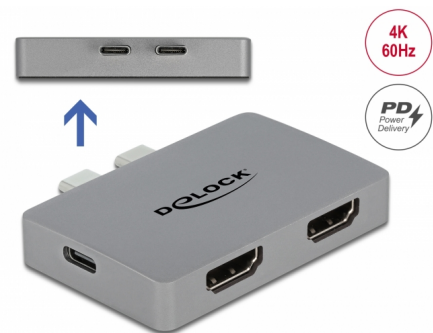
Adaptorul are un port USB Type-C™ Debitare de putere pentru a conecta sursa de alimentare a laptopului pentru a-l încărca. Adaptorul poate fi folosit și fără o sursă de alimentare.

Mic ajutor robust

Datorită dimensiunilor mici și a carcasei sale rezistente, acest adaptor Delock este potrivit pentru călătorii. Poate fi, pur și simplu, depozitat în geantă împreună cu laptopul și folosit la nevoie.

Notă

Un singur monitor extern suplimentar poate fi conectat la dispozitivele MacBook cu chipset M1, M2 și M3. Dispozitivele MacBook cu chipset M1 Pro, M2 Pro, M3 Pro și M3 Max pot conecta două sau mai multe monitoare externe suplimentare. Informații suplimentare sunt disponibile la www.apple.com.

**Nr. 64123**

EAN: 4043619641239

Țara de origine: China

Pachet: Retail Box

Detalii tehnice

- Conectori:
 - 2 x USB Type-C™ tată
 - 2 x HDMI-A mamă
 - 1 x USB Type-C™ mamă (sursă de alimentare)
- Rezoluție de până la 3840 x 2160 @ 60 Hz (în funcție de sistem și de componentele hardware conectate)
- Transfer al semnalelor audio și video
- Funcții: Oglindă sau extins
- USB Power Delivery (PD) 3.0
- Carcasă din metal

- Bază cauciucată
- Culoare: gri
- Dimensiunii (LxlxÎ): aprox. 62 x 40 x 11 mm

Cerinte de sistem

- MacBook Pro cu două porturi adiacente Thunderbolt™ 3

Pachetul contine

- Adaptor
- Manual de utilizare

Imagini



Interface

Conector 1:	2 x USB Type-C™ tată
Conector 2:	2 x HDMI-A female
connector 3:	1 x USB Type-C™ mamă Power Delivery (Livrare energie)

Technical characteristics

Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 60 Hz
----------------------------	---------------------

Physical characteristics

Material carcasă:	metal
Colour:	gri