

# Delock Station d'accueil M.2 pour 4 x SSD M.2 NVMe PCIe avec fonction de clonage

## Description


Cette station d'accueil M.2 de Delock permet d'installer quatre SSD M.2 PCIe NVMe et peut être connectée, via USB, au PC ou laptop. Le câble USB inclus permet la connexion à un port USB-C™ disponible.

### Fonction de clonage de SSD M.E PCIe 2 x 2

La fonction de clonage permet de copier le contenu d'un SSD vers un autre sans utiliser de PC. Puisque la station d'accueil est munie de quatre prises, deux SSD M.2 peuvent être copiés en même temps.

### Connexion USB et alimentation électrique séparée

Avec le port USB et le câble USB inclus, la station d'accueil peut facilement être connectée à l'ordinateur. En plus, l'alimentation électrique incluse dans la livraison permet d'alimenter des appareils de stockage utilisés.

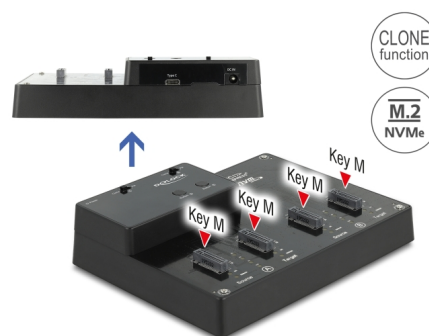

**N° produit 64124**

EAN: 4043619641246

Pays d'origine: China

Emballage: Retail Box

## Détails techniques

- Connecteurs :
  - 1 x USB 10 Gbps USB Type-C™ femelle
  - 4 x M.2 fente clé M
  - 1 x prise CC
- Chipset : Asmedia ASM2362, ASM2806
- Prise en charge de modules M.2 avec une clé M ou une clé B+M, basé sur PCIe (NVMe)
- Prend en charge NVMe Express (NVMe)
- Débit de données jusqu'à 10 Gbps
- Prend en charge UASP
- Amorçable
- Indicateur LED pour l'alimentation, l'accès et l'état de la copie
- Touche de fonction :
  - 2 x commutateur pour le mode
  - 2 x bouton Clonage
- Dimensions (LxlxH) : env. 164 x 125 x 37 mm
- Branchement à chaud, Plug & Play

---

## Spécifications de la source d'alimentation

- Entrée : CA 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 1,5 A
- Sortie : 12,0 V / 4,0 A
- Mise à la terre à l'extérieur et à l'intérieur
- Dimensions :
  - intérieur : ø env. 2,1 mm
  - extérieur : ø env. 5,5 mm
  - Longueur : env. 10 mm

---

## Configuration système requise


- Android 9.0 ou version ultérieure
- Chrome OS 83.0 ou version ultérieure
- iPad Pro (2018)
- Linux Kernel 5.4 ou version ultérieure
- Mac OS 10.15.7 ou version ultérieure
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- PC ou portable avec un port USB Type-A disponible ou
- Appareil avec un port USB Type-C™ libre ou avec un port Thunderbolt™ 3 libre

---

## Contenu de l'emballage

- Station d'accueil M.2
- Câble USB-C™ mâle vers USB-C™ mâle, longueur env. 45 cm
- Câble USB-C™ mâle vers USB Type-A mâle, longueur env. 80 cm
- Alimentation électrique externe
- Mode d'emploi

## Image



## General

Fonction :	Amorçable Fonction Clonage
Supported operating system:	Android 9.0 ou version ultérieure Chrome OS 83.0 or above Linux Kernel 5.4 or above Mac OS 10.15.7 or above Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit iPad Pro (2018)

## Interface

Connecteur 1:	1 x USB 10 Gbps USB Type-C™ femelle
Connecteur 2:	4 x M.2 à 67 broches fente clé M
connecteur 3:	1 x prise CC

## Technical characteristics

Chipset:	Asmedia ASM2362
----------	-----------------

## Physical characteristics

Couleur:	noir
----------	------