

# Delock Convertitore combo per SSD PCIe M.2 NVMe PCIe o SATA con USB Type-C™ 10 Gbps

## Descrizione


Questo convertitore Delock consente l'installazione di un'unità SSD PCIe NVMe M.2 PCIe NVMe o SATA M.2 SSD, collegabile via USB al PC o computer portatile.

### Convertitore combo

Il grande vantaggio di questa convertitore Delock M.2 consiste nel fatto che sia SATA sia PCIe (NVMe) M.2 SSD possono essere inseriti nella convertitore. La memoria viene riconosciuta automaticamente dal chipset e può quindi essere utilizzata.

### Ideale come apparecchiatura di prova

L'unità SSD M.2 viene semplicemente inserita nello slot e collegata al dispositivo tramite connettore USB-C™. Pertanto, il convertitore risulta particolarmente adatto come apparecchiatura di prova.

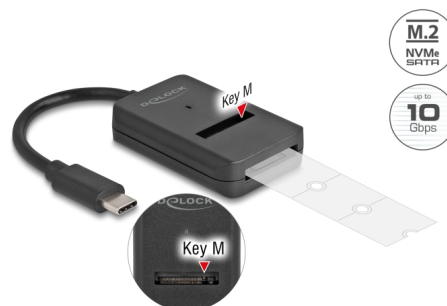

## Articolo n. 64198

EAN: 4043619641987

Paese di origine: China

Pacchetto: Retail Box

## Dettagli tecnici

- Connettori:
  - 1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) USB Type-C™ maschio
  - 1 x slot M.2 chiave M a 67 pin
- Chipset: Realtek RTL9210B
- Supporta moduli M.2 con chiave M o B+M in base di SATA o PCIe (NVMe)
- Supporta NVM Express (NVMe)
- Velocità di trasferimento dati fino a 10 Gbps
- Indicatore LED per alimentazione e accesso
- Avviabile
- Plug & Play
- Lunghezza del cavo senza connettori: ca. 10 cm

## Requisiti di sistema

- Android 11.0 o superiore

- Chrome OS
- Linux Kernel 5.13 o superiore
- Mac OS 12.3.1 o superiore
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11
- iPad Air (4° generazione) o superiore
- iPad Pro (3° generazione) o superiore
- PC o laptop con porta USB Type-C™ o Thunderbolt™ 3 libera

---

## Contenuto della confezione

- Convertitore M.2
- Manuale utente

---

## Immagini



## General

Function:	Plug & Play Avviabile
Supported operating system:	Chrome OS Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit iPad Pro (3rd Generation) or above iPad Air (4th Generation) or above Windows 11 Linux Kernel 5.13 or above Mac OS 12.3.1 or above Android 11.0 or above
Indicatore LED:	power and activity

## Interface

Connettore 1:	1 x USB 10 Gbps USB Type-C™ maschio
Connettore 2:	1 x slot M.2 chiave M a 67 pin

## Technical characteristics

Chipset:	Realtek RTL9210B
Data transfer rate:	10 Gbps

## Physical characteristics

Cable length:	10 cm
Colour:	nero