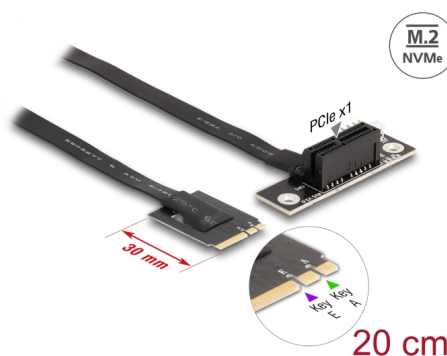


# Delock M.2 cheie A+E la PCIe x1 adaptor NVMe unghiular cu cablu de 20 cm

## Descriere scurta

Acest adaptor de la Delock poate fi utilizat pentru a conecta o placă PCI Express la un slot M.2. Cablul flexibil permite o instalare, care economisește spațiu în carcasa computerului. Conectorul de alimentare suplimentar poate furniza cardul PCIe cu tensiune de 12 V, dacă este necesar.

**Nr. 64217**

EAN: 4043619642175

Țara de origine: China

Pachet: Box

## Detalii tehnice

- Conectori:
  - 1 x conector tată pentru unitate tastă M.2 A+E
  - 1 x PCI Express x1, V4.0
  - 1 x conector de alimentare cu 4 pini
- Interfață: PCIe / NVMe (1 culoare)
- Factor de formă: M.2 2230
- Grosime cablu: 30 AWG
- Posibilitate de încărcare a sistemului, de la UEFI versiunea 2.3.1
- Acceptă NVM Express (NVMe)
- Lungime fără conectori: cca 20 cm

## Cerinte de sistem

- O interfață M.2 liberă cu cheie A sau cheie E

## Pachetul contine

- Adaptor
- Șurubelniță
- Material de montare
- Cablu de alimentare cu 4 pini la SATA, lunghezza aprox. 15 cm
- Manual de utilizare

## Imagini



## General

|           |                                                  |
|-----------|--------------------------------------------------|
| Formă:    | M.2 2230                                         |
| Function: | Bootabil, de la UEFI 2.3.1<br>NVM Express (NVMe) |

## Interface

|              |                                      |
|--------------|--------------------------------------|
| Conector 1:  | 1 x M.2 key A+E male                 |
| Conector 2:  | 1 x PCI Express x1, V4.0             |
| connector 3: | 1 x conector de alimentare cu 4 pini |

## Physical characteristics

|               |                           |
|---------------|---------------------------|
| Cable length: | 20 cm (without connector) |
|---------------|---------------------------|