


# Delock Adaptor USB 2.0 Tip-A tată la 1 x RS-232 D-Sub 9 serial tată cu șuruburi și piulițe protecție ESD

## Descriere scurta

Acest adaptor USB 2.0 la RS-232 de la Delock oferă o conexiune flexibilă DB9 cu șuruburi și piulițe potrivite pentru operarea pe controlere seriale, imprimante, instrumente de măsurare, dispozitive IoT etc. Protecția ESD încorporată previne distrugerea componentelor electronice.

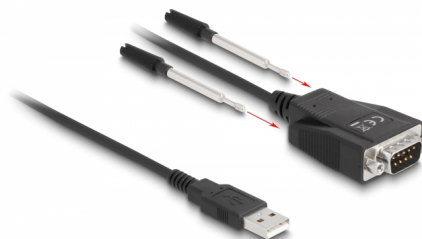

1,3 m

**Nr. 64222**

EAN: 4043619642229

Țara de origine: China

Pachet: Retail Box

## Detalii tehnice

- Conectori:
  - 1 x USB 2.0 Tip-A tată
  - 1 x RS-232 seriale DB9 tată
- Chipset: Prolific PL2303 GC
- Rată de transfer a datelor de până la 921,6 Kbps
- FIFO: 1024 biți buffer bi-direcțional
- Paritate: egală, impară, niciuna, marcă, spațiu
- Bit de oprire: 1, 1,5, 2
- Bit de date: 5, 6, 7, 8
- Controlul debitului: niciunul, Xon/Xoff, RTS/CTS
- Semnale: TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, RI, GND
- Compatibil cu USB 3.0, USB 2.0, și USB 1.1 full speed de 12 Mbps
- Lungime cablu, inclusiv conectori: cca. 130 cm

## Cerinte de sistem


- Linux Kernel 3.3 sau superior

- Windows 10/10-64/11
- PC sau laptop cu un port USB Tip-A liber

## Pachetul contine

- USB 2.0 la 1 x seriale adaptoare
- 2 x șuruburi
- CD cu drivere
- Manual de utilizare

## Imagini



## General

Function:	Plug & Play
Specification:	RS-232 (EIA / TIA) USB 1.1 USB 2.0
Supported operating system:	Linux Kernel 3.3 sau superior Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows 11
Protection:	ESD (Electrostatic Discharge)

## Interface

Conector 1:	1 x USB 2.0 Tip-A tată
Conector 2:	1 x RS-232 seriale DB9, tată

## Technical characteristics

Chipset:	Prolific PL2303 GC
Data transfer rate:	up to 921.6 Kbps
FIFO:	1 kByte
Converter type:	active
Temperatură în stare de funcționare:	0 °C ~ 60 °C
Humidity:	5 ~ 95 %
Signal transmission:	TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, RI, GND
Data transmission:	asynchronous full duplex Bi-directional Semi duplex

UART:	USB to serial UART
Data bits:	5, 6, 7, 8
Stop bits:	1, 1.5, 2

### Physical characteristics

Cable type:	AWM STYLE 21100
Cable colour:	negru
Cable length:	1,2 m
Cable length incl. connector:	1,3 m
Tipul șurubului:	#4-40 UNC
Colour:	negru
Overvoltage protection:	±15 kV ESD cu Human Body Model (HBM) ±15 kV EN / IEC 61000-4-2 Evacuare interval de aer ±8 kV EN / IEC 61000-4-2 Descărcare contacte