


Delock Adapter Raspberry Pi GPIO túsoros > soros RS-232 csatlakozó

Leírás

Ez a Delock adapter lehetővé teszi egy soros eszköz csatlakoztatását a Raspberry Pi GPIO interfészéhez egy 4 tűs csatlakozón (RX és TX) keresztül a mellékelt kábellel. A rendszer konfigurálható a követelménynek megfelelően.

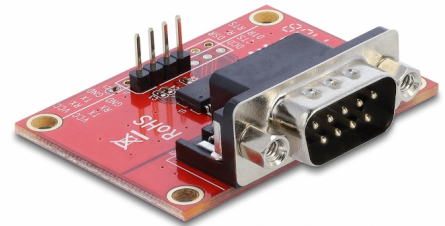

Tételszám 65628

EAN: 4043619656288

Származási hely: Taiwan,
Republic of China

Csomag: Retail Box

Műszaki adatok

- Csatlakozó:
1 x soros RS-232 DB9 dugó
1 x 4 tűs csatlakozósor
- Akár 230,4 Kb/s sebességű adatátvitel
- Szintkapcsoló RS-232 3,3 V-tól 5 V-ig a Raspberry Pi-n
- Támogatott bemeneti feszültség: 2,7 V ~ 5,25 V
- Méretek (H x Sz x M): kb. 48 x 43 x 16 mm
- Operációs rendszertől független, illesztőprogram telepítése nem szükséges

Rendszerkövetelmények

- Egy szabad túsoros csatlakozó

A csomag tartalma

- Adapter
- Kábellel szerelt túsoros csatlakozó

Képek

