


# Delock Adapter USB 2.0 Typ-A hane > 1 x Serial RS-232 DB9 utökat temperaturomfång

## Beskrivning

USB Typ-A till serial-adaptorn från Delock tillhandahåller en RS-232-anslutning för mätare, POS-system, skrivare, modem, IoT-enheter, etc. och uppfyller även kraven för utökat operativt temperaturomfång mellan -40 °C upp till 85 °C.

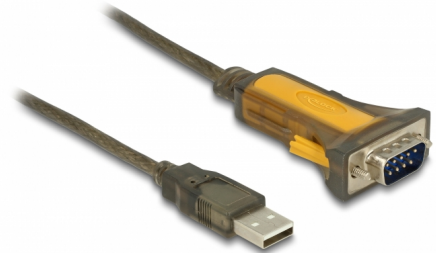

-40°C  +85°C

**Artikelnummer 65840**

EAN: 4043619658404

Ursprungsland: China

Paket: Retail Box

## Specifikationer

- Anslutning:
  - 1 x USB 2.0 Typ-A hane >
  - 1 x seriell RS-232 DB9 hane med skruvar
- Kringkretsar: FTDI FT232
- Skruvtyp: #4-40 UNC
- Kompatibel med USB 2.0 och USB 1.1 maxhastighet 12 Mbps
- Dataöverföringshastighet upp till 460,8 Kb/s
- Signaler: TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, RI, GND
- Paritet: jämn, udda, ingen, märke, mellanrum
- Stoppbitar: 1, 2
- Databitar: 7, 8
- Flödeskontroll: ingen, Xon/Xoff, RTS/CTS
- FIFO: 128 Byte - RX
- FIFO: 256 Byte - TX
- Nuvarande strömförbrukning: ca. 20 mA
- Utökat temperaturomfång: -40 °C ~ 85 °C
- Kabellängd inkl. kontakter: ca. 1,5 m


## Systemkrav

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64/11, Linux ex Kernel 2.4, Mac ex OS 10.9
- Dator eller bärbar dator med en ledig USB Typ-A-port

## Paketets innehåll

- USB 2.0 till 1 x seriell adapter
- CD-skiva med drivrutiner
- Bruksanvisning

## Bilder



## General

Funktion:	Plug & Play
Specifikationer:	USB 1.1 USB 2.0
Supported operating system:	Linux Kernel 2.4 eller högre Mac OS 10.9 eller högre Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows 11

## Interface

Kontakt 1:	1 x USB 2.0 Typ-A hane
Kontakt 2:	1 x seriell RS-232 DB9 hane

## Technical characteristics

Kringkretsar:	FTDI 232R
Dataöverföringshastighet:	up to 460,8 Kbps
FIFO:	128 byte 256 Byte
Driftstemperatur:	-40 °C ~ 85 °C
Data transmission:	asynchronous Bi-directional
Current consumption:	20 mA

## Physical characteristics

Cable length incl. connector:	1,5 m
Färg:	gul / svart