

# Delock DIP billenő kapcsoló halk 10 állású 2,54 mm távolság THT hosszanti kék 2 darab

## Leírás


Ez a Delock DIP billenő kapcsoló rögzíthető a lyukon át egy nyomtatott áramkörre.

## THT Gyűjtési Technológia

A csatolt forrasztó tűk a DIP kapcsolón behelyezhetők a nyomtatott áramkör kapcsoló lyukaiba, és alulról ráforraszthatóak. A kapcsoló sorok beállításainak érvényesítésére és jellemzők (paraméterek) megváltoztatására használhatóak.

## Többfunkciós alkalmazás

A DIP kapcsolókat leginkább a telekommunikációban, számítógépeknél és méréseknél használják.

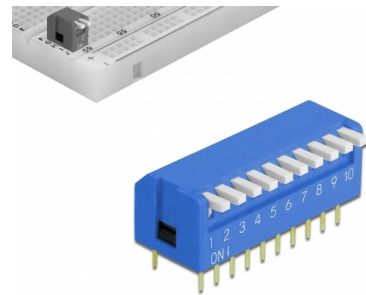

2 x

**Tételszám 66146**

EAN: 4043619661466

Származási hely: China

Csomag: Cső

## Műszaki adatok

- Csatlakozó:  
2 x 10 forrasztó tű
- Lehetséges pozíciók száma: 10
- Vezetékek középvonala közötti távolság: 2,54 mm
- Kapcsoló pozíciók: be / ki
- Kapcsoló mérete: 25 mA, 24 VDC
- Szigetelési ellenállás: 100 MΩ / 500 VDC
- Ellenállási feszültség: 300 VAC / 1 perc
- Forrasztási hőmérséklet: 250 °C kb. 3 - 5 másodpercig
- Környezeti hőmérséklet: -40 °C ~ 85 °C
- Működési hőmérséklet: -20 °C ~ 85 °C
- Készült: műanyagból
- Szín: kék
- Méretek (HxSzxM): kb. 26,9 x 10,8 x 9,4 mm

## A csomag tartalma

- 2 x DIP billenő kapcsoló

## Képek



## General

Mounting type:	Soldering
----------------	-----------

## Interface

csatlakozó:	2 x 10 forrasztó tű
-------------	---------------------

## Technical characteristics

Storage temperature:	-40 °C ~ 85 °C
Működési hőmérséklet:	-20 °C ~ 85 °C
Ellenállás:	100 MΩ / 500 VDC

## Physical characteristics

Vezetékek középvonala közötti távolság:	2,54 mm
Készült:	Műanyag
Hosszúság:	26.9 mm
Width:	10,8 mm
Height:	9,4 mm
Switch:	On / Off
Szín:	kék