

Delock Αντάπτορας VGA 15 pin θηλυκός προς Κυτίο Διανομής 10 pin με Περίβλημα

Περιγραφή


Αυτός ο προσαρμογέας μπλοκ ακροδεκτών από τη Delock μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη σύνδεση γυμνών καλωδίων. Συνεπώς, ο προσαρμογέας δεν είναι μόνο βολικός για ειδικές βιομηχανικές εφαρμογές αλλά επίσης και για χόμπι, π.χ. μοντελοποίηση σιδηροδρόμων.

Προστασία με περίβλημα

Το πλαστικό περίβλημα προστατεύει το PCB από ακαθαρσίες και φθορές.

Ανακούφιση καταπόνησης

Η ενσωματωμένη ανακούφιση καταπόνησης κλειδώνει το καλώδιο στο περίβλημα.

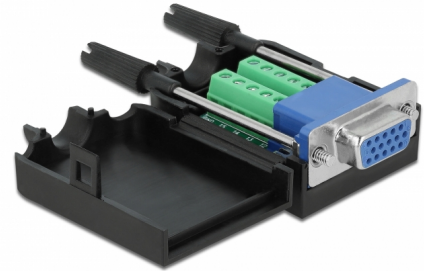

Αρ. προϊόντος 66259

EAN: 4043619662593

Χώρα προέλευσης:
Taiwan, Republic of
China

Συσκευασία: Τσαντάκι με
φερμουάρ

Προδιαγραφές

- Συνδετήρας:
 - 1 x VGA 15 ακίδων, θηλυκό με βίδες
 - 1 x Μπλοκ ακροδεκτών 10 ακίδων
- Απόσταση βήματος: 3,81 mm
- Για χρήση με εύρος καλωδίου από 26 έως 18 AWG
- Θερμοκρασία λειτουργίας: -20 °C ~ 105 °C
- Διαστάσεις (ΜxΠxΥ): περ. 51,8 x 34,4 x 21,0 mm

Απαιτήσεις συστήματος

- Μια ελεύθερη διεπαφή VGA

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Προσαρμογέας
- 1 x ανακούφιση καταπόνησης
- 2 x βίδες κλειδώματος

Εικόνες



Interface

Συνδετήρας 1:	1 x VGA 15 ακίδων, θηλυκό
Συνδετήρας 2:	1 x Μπλοκ ακροδεκτών 10 ακίδων

Technical characteristics

Θερμοκρασία λειτουργίας:	-20 °C ~ 105 °C
--------------------------	-----------------

Physical characteristics

Απόσταση βήματος:	3,81 mm
Conductor gauge:	26 - 18 AWG
Μήκος:	51,8 mm
Width:	34,4 mm
Height:	21,0 mm