

# Delock Interruptor deslizante DIP de 7 dígitos de 2,54 mm de paso THT vertical rojo 2 piezas

## Descripción


Este interruptor deslizante DIP de Delock es adecuado para el montaje de orificios pasantes en una PCB.

### Tecnología de montaje THT

Los pines de soldadura adjuntos en el interruptor DIP pueden insertarse a través de los orificios de contacto en una PCB y soldarse desde la parte inferior. Las filas de conmutación se utilizan para establecer configuraciones y para cambiar parámetros.

### Aplicación multifuncional

El interruptor DIP se utiliza principalmente en telecomunicaciones, computadoras y medición.

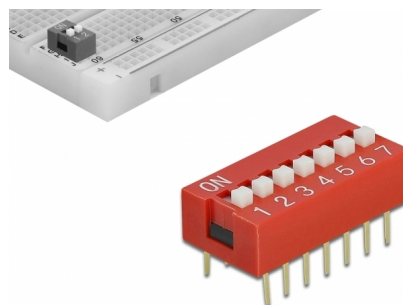

2 x

**Número de elemento 66356**

EAN: 4043619663569

Pais de origen: China

Paquete: Tubo

## Detalles tecnicos

- Conectores:  
2 x 7 pin de soldadura
- Número de posiciones: 7
- Distancia entre ejes: 2,54 mm
- Posición del interruptor: encendido / apagado
- Clasificación de conmutación: 25 mA, 24 VDC
- Resistencia de aislamiento: 100 MΩ / 500 VDC
- Tensión de soporte: 300 VAC / 1 minuto
- Temperatura de soldadura: 250 °C para aprox. 3 - 5 segundos
- Vida mecánica: 2000 ciclos
- Temperatura ambiental: -40 °C ~ 85 °C
- Temperatura de funcionamiento: -40 °C ~ 85 °C
- Material: plástico
- Color: rojo
- Dimensiones (LxANxAL): aprox. 19,2 x 9,9 x 5,5 mm


---

## Contenido del paquete

- 2 x interruptor deslizante DIP

---

## Image

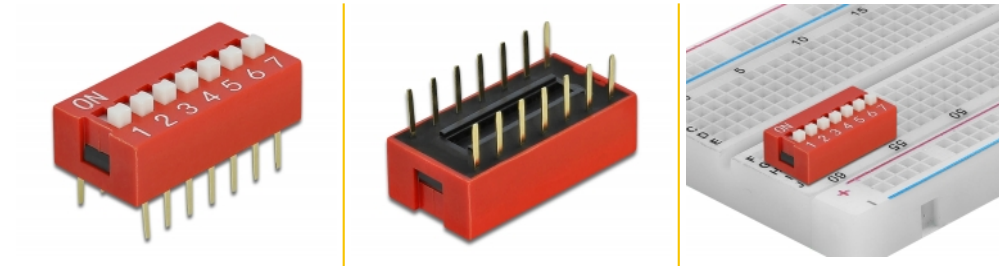

## General

Mounting type:	Soldering
----------------	-----------

## Interface

conector :	2 x 7 pin de soldadura
------------	------------------------

## Technical characteristics

Storage temperature:	-40 °C ~ 85 °C
Temperatura de funcionamiento:	-40 °C ~ 85 °C
Resistor:	100 MΩ / 500 VDC

## Physical characteristics

Distancia entre ejes:	2,54 mm
Material:	Plástico
Longitud:	19,2 mm
Width:	9,9 mm
Height:	5,5 mm
Switch:	On / Off
Color:	rojo