

Delock Comutator culisant DIP 7-cifre 2,54 mm cu înclinare THT vertical roșu 5 bucăți

Descriere scurtă


Acest comutator culisant DIP de la Delock este potrivit pentru montarea prin orificiu pe un PCB.

Tehnologia asamblării THT

Inelele de lipire atașate de comutatorul DIP pot fi introduse prin orificii de contact pe PCB și lipite din partea inferioară. Rândurile de comutare sunt utilizate pentru setarea configurațiilor și modificarea parametrilor.

Aplicație multifuncțională

Comutatorul DIP este utilizat în principal în telecomunicații, calculatoare și măsurători.

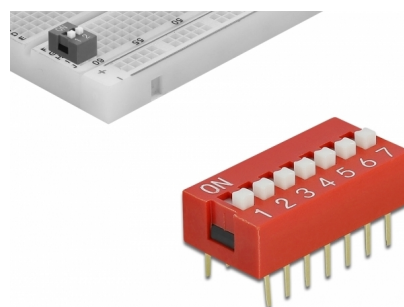

5 x

Nr. 66357

EAN: 4043619663576

Țara de origine: China

Pachet: Tub




Detalii tehnice

- Conectori:
2 x 7 conectori de lipire
- Numărul de poziții: 7
- Distanța pas: 2,54 mm
- Poziția comutatorului: pornit / oprit
- Grad de comutare: 25 mA, 24 VDC
- Rezistența la izolație: 100 MΩ / 500 VDC
- Rezistență la tensiune: 300 VAC / 1 minut
- Temperatura de lipire: 250 °C pentru cca. 3 - 5 secunde
- Durata de viață mecanică: 2000 de cicluri
- Temperatura mediului: -40 °C ~ 85 °C
- Temperatură în stare de funcționare: -40 °C ~ 85 °C
- Material: plastic
- Culoare: roșu
- Dimensiunii (LxIxÎ): aprox. 19,2 x 9,9 x 5,5 mm

Pachetul contine

- 5 x Comutatoare culisante DIP

Imagini



General

Mounting type:	Soldering
----------------	-----------

Interface

connector:	2 x 3 conectori de lipire 2 x 7 conectori de lipire
------------	--

Technical characteristics

Storage temperature:	-40 °C ~ 85 °C
Temperatură în stare de funcționare:	-40 °C ~ 85 °C
Resistor:	100 MΩ / 500 VDC

Physical characteristics

Pitch distance:	2,54 mm
Material:	Plastic
Lungime:	9,9 mm 19,2 mm
Width:	9,9 mm 9,0 mm
Height:	5,5 mm
Switch:	On / Off
Colour:	roșu