

# Delock Przełącznik obrotowy DIP 12-cyfry, przesuw o 2,54 mm THT pionowy, czerwony, 2 sztuki

## Opis


Przełącznik obrotowy Delock nadaje się do montowania na szynie PCB

### Montaż w technologii THT

Dołączone końcówki lutowane na przełączniku DIP można wsunąć przez otwory kontaktowe na PCB i przylutować od dołu. Przełączniki są wykorzystywane do ustawiania konfiguracji i zmiany parametrów.

### Aplikacja wielofunkcyjna

Przełącznik DIP nadaje się do zastosowań w telekomunikacji, komputerach i miernictwie.

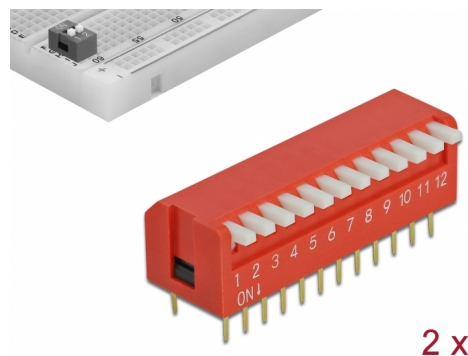

2 x

### Numer artykułu 66408

EAN: 4043619664085

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Lampa


## Szczegóły techniczne

- Złącze:  
2 x 12 wtyk lutowany
- Liczba pozycji: 12
- Rozstaw: 2,54 mm
- Pozycje przełącznika: on / off
- Parametry przełącznika: 25 mA, 24 VDC
- Rezystancja izolacji 100 MΩ / 500 VDC
- Napięcie przenoszone: 300 VAC / 1 minuta
- Temperatura lutowania: 250 °C przez ok. 3 - 5 sekund
- Wytrzymałość mechaniczna: 2000 cykli
- Temperatura otoczenia: -40 °C ~ 85 °C
- Temperatura robocza: -40 °C ~ 85 °C
- Materiał: tworzywo sztuczne
- Kolor: czerwony
- Wymiary (DxSxW): ok. 32,1 x 10,8 x 9,6 mm

## Zawartość opakowania

- 2 x DIP przełącznik obrotowy

## Zdjęcia

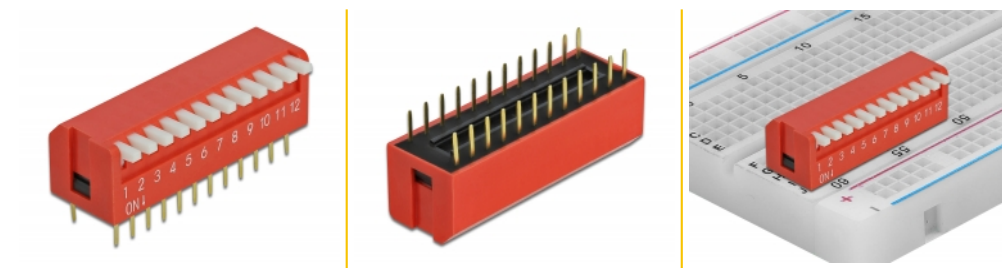

## General

|                |           |
|----------------|-----------|
| Mounting type: | Soldering |
|----------------|-----------|

## Interface

|          |                      |
|----------|----------------------|
| złącze : | 2 x 12 wtyk lutowany |
|----------|----------------------|

## Technical characteristics

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| Storage temperature: | -40 °C ~ 85 °C   |
| Temperatura robocza: | -40 °C ~ 85 °C   |
| Rezystor:            | 100 MΩ / 500 VDC |

## Physical characteristics

|           |          |
|-----------|----------|
| Rozstaw:  | 2,54 mm  |
| Materiał: | Plastik  |
| Długość:  | 32,1 mm  |
| Width:    | 10,8 mm  |
| Height:   | 9,6 mm   |
| Switch:   | On / Off |
| Kolor:    | czerwony |