

Delock DIP flip switch piano set (2, 4, 6, 8 e 10 cifre) passo 2,54 mm THT verticale nero

Descrizione


Questo interruttore DIP Delock è adatto per il montaggio a saldature su un PCB.

Tecnologia di Assemblaggio THT

I perni di saldatura collegati al DIP switch possono essere inseriti attraverso i fori di contatto di un PCB e saldati dal lato inferiore. Le righe di commutazione vengono utilizzate per impostare le configurazioni e per modificare i parametri.

Applicazione multifunzionale

Gli interruttori DIP vengono utilizzati principalmente nelle telecomunicazioni, nei computer e nelle misurazioni.

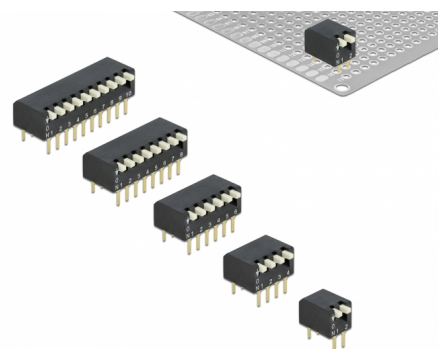

Articolo n. 66525

EAN: 4043619665259

Paese di origine: China

Pacchetto: Tubo

Dettagli tecnici

- Interruttore DIP:
 - Connettori a 2 cifre: 2 x 2 pin di saldatura
 - Connettori a 4 cifre: 2 x 4 pin di saldatura
 - Connettori a 6 cifre: 2 x 6 pin di saldatura
 - Connettori a 8 cifre: 2 x 8 pin di saldatura
 - Connettori a 10 cifre: 2 x 10 pin di saldatura
- Distanza passo: 2,54 mm
- Posizione di commutazione: on / off
- Portata di commutazione: 25 mA, 24 VDC
- Resistenza di isolamento: 1000 MΩ / 500 VDC
- Tensione di tenuta: 500 VAC / 1 minuto
- Temperatura di saldatura: 250 °C per circa 10 secondi
- Durata meccanica: 3000 cicli
- Temperatura ambientale: -30 °C ~ 85 °C
- Temperatura di esercizio: -40 °C ~ 85 °C

- Materiale: plastica
- Colore: nero
- Dimensioni (LxPxA): ca. 105 x 13 x 12 mm

Contenuto della confezione

- 5 x interruttore DIP flip

Immagini

