


Delock D-Sub 25 żeński samozdejmujący izolację 2 szt.

Opis

Żeński, samozdejmujący izolację D-Sub 25 Delock można używać z płaskimi kablami 25 pin, odstępem 1,27 mm. Złącza D-Sub do kabli płaskich są często wykorzystywane w przemyśle, telekomunikacji i zastosowaniach hobbystycznych.

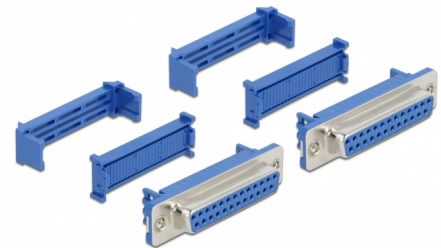

Uwaga

Do montażu płaskiego kabla samozdejmujące izolację zaleca się zaciskarkę Delock 86469.

Numer artykułu 66597

EAN: 4043619665976

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Torba na zamek błyskawiczny

Szczegóły techniczne

- Złącze:
 - 1 x D-Sub 25 żeński (2 rzędy) z nakrętkami samozdejmujące izolację
 - 1 x zatrzask zapadkowy
 - 1 x zwalniacz zapadki
- Nadaje się do kabli płaskich z odstępem żył 1,27 mm
- Temperatura robocza: -40 °C ~ 105 °C
- Kolor: niebieski
- Wymiary (DxSxW): ok. 53,1 x 17,5 x 12,8 mm

Wymagania systemowe

- Wolny płaski kabel D-Sub 25 pin męski 25 pin odstęp żył 1,27 mm

Zawartość opakowania

- 2 x D-Sub 25 żeński samozdejmujący izolację

Interface

Złącze 1:	1 x zatrzask zapadkowy 1 x Sub-D25 żeński (2 rzędy) z nakrętkami samozdejmujące izolację 1 x zwalniacz zapadki
-----------	--

Technical characteristics

Temperatura robocza:	-40 °C ~ 105 °C
----------------------	-----------------

Physical characteristics

Rozstaw:	1,27 mm
Długość:	53,1 mm
Width:	17,5 mm
Height:	12,8 mm
Kolor:	niebieski