


# Delock D-Sub 25 mamă cu deplasare de izolare 2 bucăți

## Descriere scurta

Acest D-Sub 25 mamă cu deplasare de izolare de la Delock poate fi folosit pentru montarea cablurilor plate cu 25 pini și divizarea de 1,27 mm. Conectorii D-Sub pentru cabluri plate sunt adesea folosiți, de exemplu, în industrie, telecomunicații și pentru aplicații de hobby.

## Notă

Pentru presarea cablului plat în deplasarea izolației, se recomandă utilizarea instrumentului de instalare 86469 de la Delock.

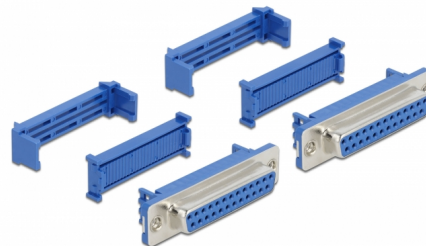

**Nr. 66597**

EAN: 4043619665976

Țara de origine: China

Pachet: Pungă din plastic  
cu închidere tip fermoar

## Detalii tehnice

- Conectori:
  - 1 x D-Sub 25 mamă (2 rânduri) cu piulițe cu deplasare de izolare
  - 1 x clemă de apăsare
  - 1 x clemă de reducere a tensionării
- Potrivit pentru cablu plat cu divizarea de 1,27 mm
- Temperatură în stare de funcționare: -40 °C ~ 105 °C
- Culoare: albastru
- Dimensiunii (LxlxÎ): aprox. 53,1 x 17,5 x 12,8 mm

## Cerinte de sistem

- Un D-Sub 25 pin tată liber și un cablu plat cu 25 pini cu divizarea de 1,27 mm

## Pachetul contine

- 2 x D-Sub 25 mamă cu deplasare de izolare

## Interface

Conector 1:	1 x clemă de apăsare 1 x Sub-D25 mamă (2 rânduri) cu piulițe cu deplasare de izolare 1 x clemă de reducere a tensionării
-------------	--

## Technical characteristics

Temperatură în stare de funcționare:	-40 °C ~ 105 °C
--------------------------------------	-----------------

## Physical characteristics

Pitch distance:	1,27 mm
Lungime:	53,1 mm
Width:	17,5 mm
Height:	12,8 mm
Colour:	albastru