


Delock RJ50 2 x θηλυκό προς 2 x Κυτίο Διανομής με κομβίο επαφής για γωνιακή τροχιά DIN

Περιγραφή

Αυτός ο αντάπτορας της Delock μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη σύνδεση διάφορων συσκευών ελέγχου και μέτρησης. Οι πλεξούδες με ριγωτά άκρα μπορούν να συνδεθούν μέσω του κυτίου διανομής χωρίς τη χρήση εργαλείου.

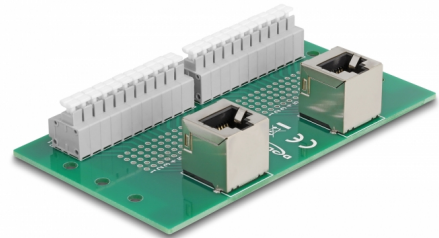

Τοποθέτηση Ράβδου DIN

Με τα κλιπ που συμπεριλαμβάνονται στο πακέτο παράδοσης, ο αντάπτορας μπορεί να τοποθετηθεί σε μια πλατιά τροχιά DIN των 15 χιλ. ή των 35 χιλ.

Αρ. προϊόντος 67015

EAN: 4043619670154

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Συσκευασία

Προδιαγραφές

- Συνδετήρας:
 - 2 x RJ50 θηλυκή με γωνία
 - 2 x Μπλοκ ακροδεκτών 11 ακίδων
- Λειτουργία Pin: 1:1
- Απόσταση βήματος: 3,81 mm
- Για χρήση με εύρος καλωδίου από 24 έως 12 AWG
- Διάδρομος στερέωσης DIN: 15 χιλ. και 35 χιλ.
- Θερμοκρασία λειτουργίας: -40 °C ~ 100 °C
- Διαστάσεις (ΜxΠxΥ): περ. 91 x 60 x 18 mm




Απαιτήσεις συστήματος

- Δύο ελεύθερες αρσενικές RJ50
- 15 mm ή 35 mm ράγα DIN

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Προσαρμογέας
- 2 x Στερέωμα διαδρόμου DIN
- 5 x βίδες

Εικόνες



General

Suitable for conductor gauge:	24 - 12 AWG
Mounting type:	Διάδρομος στερέωσης DIN: 15 χιλ. και 35 χιλ.

Interface

Συνδετήρας 1:	2 x RJ50 θηλυκή με γωνία
Συνδετήρας 2:	2 x Μπλοκ ακροδεκτών 11 ακίδων

Technical characteristics

Θερμοκρασία λειτουργίας:	-40 °C ~ 100 °C
--------------------------	-----------------

Physical characteristics

Απόσταση βήματος:	3,81 mm
Μήκος:	91 mm
Width:	60 mm
Height:	18 mm