


# Delock Cavo PoweredUSB maschio 12 V - DC 5,5 x 2,1 mm maschio ad angolo 3 m

## Descrizione

Questo cavo PoweredUSB Delock può essere utilizzato per erogare energia a un dispositivo con una porta femmina DC 5,5 x 2,1 mm attraverso un PC o a un hub con porta PoweredUSB a 12 V.

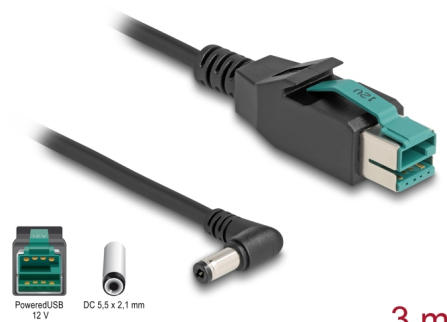

### Articolo n. 80013

EAN: 4043619800131

Paese di origine: China

Pacchetto: Sacchetto in plastica con cerniera

## Dettagli tecnici

- Connettori:
  - 1 x PoweredUSB maschio 12 V
  - 1 x CC 5,5 x 2,1 mm maschio ad angolo
- PoweredUSB specifica
- Tensione: 12 V
- Sezione dei cavi: 20 AWG
- Diametro cavo: ca. 4,2 mm
- Cavo con doppia schermatura
- Materiale del rivestimento del cavo: PVC
- Colore: nero
- Lunghezza con connettori: ca. 3 m

## Contenuto della confezione

- Cavo PoweredUSB

## Immagini



PoweredUSB  
12 V



DC 5,5 x 2,1 mm

## General

Specification:	PoweredUSB
----------------	------------

## Interface

Connettore 1:	1 x PoweredUSB maschio 12 V
Connettore 2:	1 x CC 5,5 x 2,1 mm maschio

## Technical characteristics

Voltage:	12 V
----------	------

## Physical characteristics

Conductor gauge:	20 AWG
Shielding:	doppio
Lunghezza:	3 m
Colour:	nero
Diametro cavo:	4,2 mm
Cable jacket material:	PVC