

Delock USB 20 Gpbs Kabel USB Type-C™ hane till hane PD 3.0 100 W E-Marker 1 m svart metall

Beskrivning

USB4™-kabel från Delock som gör det möjligt att ansluta olika enheter som t.ex. smarttelefoner, skärmar, externa höljen och dockningsstationer, via USB Type-C™ eller Thunderbolt™ 3-porten på en PC eller bärbar dator. Kabeln har stöd för USB-överföring samt DisplayPort och PCI Express-data.

USB4™ 20 Gbps


Kabeln möjliggör dataöverföringshastigheter upp till 20 Gbps när den är ansluten till USB4™-kompatibla enheter. Givetvis kan även USB 3.2 eller USB 2.0-enheter anslutas.

USB-strömförsörjning (USB PD 3.0) stödjer upp till 100 watt

Stöd för USB Power Delivery 3.0-standarden vilket gör det möjligt att strömförsörja anslutna enheter med upp till 100 W (20 V / 5 A).

Metallhölje och dragavlastning

Tack vare det eleganta metallhöljet och stadiga dragavlastningen på båda sidorna skyddas kabeln optimalt mot skada vid alldaglig användning.

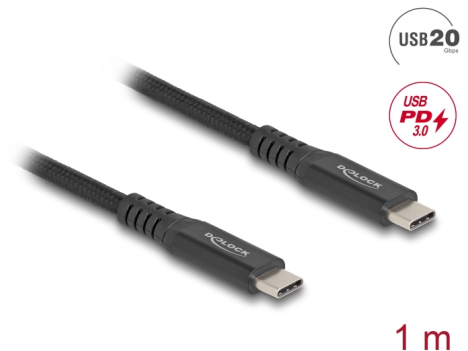

Artikelnummer 80024

EAN: 4043619800247

Ursprungsland: China

Paket: Zippåse

Specifikationer

- Anslutning:
2 x USB 20 Gbps USB Type-C™ hane
- Bakåtkompatibel till USB 3.2, USB 2.0 och Thunderbolt™ 3
- Kringkretsar: E-Marker
- Kontakt med metallhölje
- Kabel med textilskärming
- Sladdstorlek:
32 AWG data
22 AWG ström
- Kabeldiameter: ca. 5 mm
- Guldpläterade kontakter

- Trippelskärmad kabel
- Dataöverföringshastighet upp till 20 Gbps
- Bildskärmsupplösning upp till 3840 x 2160 @ 60 Hz
(beroende på systemet och ansluten maskinvara)
- Stödjer HDR10
- Stödjer HDCP 1.4 och 2.3
- Stöder PCI Express 3.0-protokoll (4 band)
- Stöder DisplayPort 1.4a-protokoll
- Stödjer DisplayPort Alt Mode 2.0
- Dubbla kanaler, dubbelriktad dataöverföring
- USB-strömförsörjning (USB PD 3.0) stödjer upp till 100 watt (20 V / 5 A)
- Färg: svart
- Längd inkl. kontakter: ca. 1 m

Paketets innehåll

- USB kabel

Bilder



General

| | |
|------------------|--|
| Cable finishing: | textile coating |
| Specifikationer: | HDCP 1.4 USB 10 Gbps DisplayPort 1.4 HDR10 PCI Express 3.0 HDCP 2.3 USB Power Delivery 3.0 |

Interface

| | |
|------------|----------------------|
| Kontakt 1: | 1 x USB Type-C™ hane |
| Kontakt 2: | 1 x USB Type-C™ hane |

Technical characteristics

| | |
|----------------------------|---------------------|
| Dataöverföringshastighet: | 10 Gbps |
| Maximum screen resolution: | 3840 x 2160 @ 60 Hz |

Physical characteristics

| | |
|-------------------|-----------------------------|
| Höljets material: | Aluminium |
| Stift slutförda: | guldpläterade |
| Conductor gauge: | 32 AWG data 22 AWG ström |
| Shielding: | trippelskärmad |
| Längd: | 1 m |
| Färg: | svart |
| Kabeldiameter: | 5 mm |