


# Delock M8 Cavo di montaggio pannello a codificate A 3 pin maschio per pannello con estremità del cavo aperte montaggio frontale da 0,5 m

## Descrizione

Questo cavo di installazione industriale Delock può essere utilizzato per collegare vari componenti con connettori M8, ad esempio per il controllo delle macchine o l'automazione.

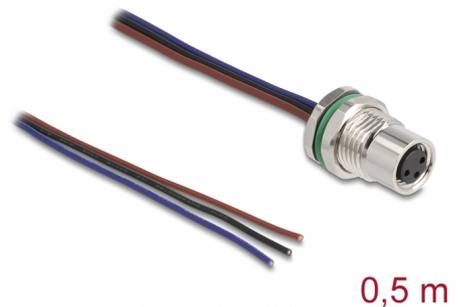

0,5 m

### Articolo n. 80146

EAN: 4043619801466

Paese di origine: China

Pacchetto: Sacchetto in plastica con cerniera

## Dettagli tecnici

- Connettori:  
1 x M8 femmina a 3 pin con codice A
- Assegnazione dei pin: 1:1
- Schermatura: foglio di alluminio, treccia di rame stagnato
- Cavo in rame
- Sezione dei cavi: 24 AWG
- Diametro cavo: ca. 4,6 mm
- Materiale del rivestimento del cavo: PUR (TPU)
- Resistente ai raggi UV
- Temperatura di esercizio: -25 °C ~ 85 °C
- Grado di protezione: IP67
- Colore: nero
- Lunghezza con connettori: ca. 0,5 m

## Requisiti di sistema

- Una porta M8 femmina libera

---

## Contenuto della confezione

- Cavo patch

---

## Immagini



## Interface

Connettore 1:	1 x M8 female
Connettore 2:	1 x open end tinned

## Physical characteristics

Conductor gauge:	24 AWG
Lunghezza:	0,50 m