


# Delock M8 cable para instalación en pared con codificación A de 3 pines macho para panel con extremos de cable abiertos, montaje frontal 0,5 m

## Descripción

Este cable de instalación industrial de Delock puede utilizarse para conectar diversos componentes con conectores M8, por ejemplo, para el control de máquinas o la automatización.

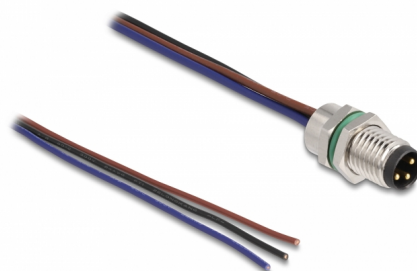

0,5 m

### Número de elemento 80147

EAN: 4043619801473

Pais de origen: China

Paquete: Bolsa de plástico con cremallera

## Detalles técnicos

- Conectores:  
1 x M8 macho 3 pin codificado A
- Asignación de pines: 1:1
- Blindaje: hoja de aluminio, trenzado de cobre estañado
- Cable de cobre
- Valor normalizado del cable: 24 AWG
- Diámetro del cable: aprox. 4,6 mm
- Material de la cubierta del cable: PUR (TPU)
- Resistente a los rayos UV
- Temperatura de funcionamiento: -25 °C ~ 85 °C
- Clase de protección: IP67
- Color: negro
- Longitud incluido conectores: aprox. 0,5 m

## Requisitos del sistema

- Un puerto hembra M8 disponible


---

## Contenido del paquete

- Cable de conexión

---

## Image

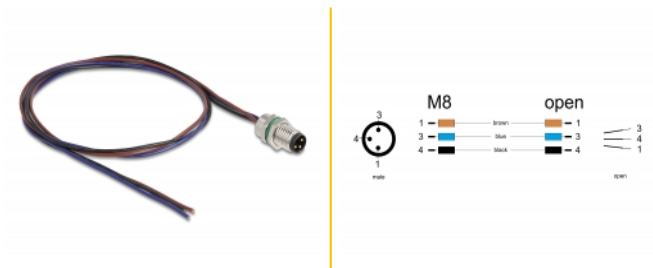

### Interface

|              |                     |
|--------------|---------------------|
| Conector 1:  | 1 x M8 macho        |
| Conector 2 : | 1 x open end tinned |

### Physical characteristics

|                  |        |
|------------------|--------|
| Conductor gauge: | 24 AWG |
| Longitud:        | 0,50 m |