


# Delock M8 Καλώδιο πλαισίου στερέωσης κωδικοποίησης A 4 pin αρσενικό για πίνακα με ανοιχτά άκρα Σετ Τοποθέτησης σε Εμπρόσθιος 0,5 μ.

## Περιγραφή

Αυτό το βιομηχανικό καλώδιο εγκατάστασης της Delock μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη σύνδεση διάφορων εξαρτημάτων με συνδέσμους M8, π.χ. για έλεγχο μηχανών ή αυτοματισμό.

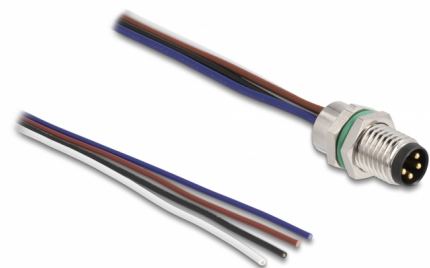

0,5 m

### Αρ. προϊόντος 80149

EAN: 4043619801497

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Τσαντάκι με φερμουάρ

## Προδιαγραφές

- Συνδετήρας:  
1 x M8 αρσενικό 4 ακίδων με κωδικοποίηση A
- Λειτουργία Pin: 1:1
- Θωράκιση: αλουμίνιο, επικασσιτερωμένος χαλκός
- Καλώδιο από χαλκό
- Μετρητής καλωδίου: 24 AWG
- Διάμετρος καλωδίου: περ. 4,6 mm
- Υλικό υποδοχής καλωδίου: PUR (TPU)
- Ανθεκτικό στην ακτίνα UV
- Θερμοκρασία λειτουργίας: -25 °C ~ 85 °C
- Τάξη προστασίας: IP67
- Χρώμα: μαύρο
- Μήκος συμπεριλ. συνδέσμου: περ. 0,5 m

---

## Απαιτήσεις συστήματος

- Μία ελεύθερη θηλυκή θύρα M8


---

## Περιεχόμενα συσκευασίας

- Καλώδιο προσωρινής σύνδεσης

---

## Εικόνες

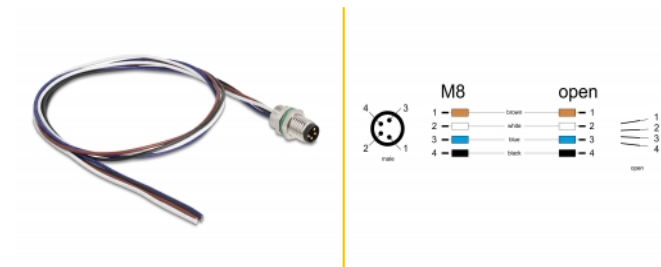

### Interface

Συνδετήρας 1:	1 x αρσενικό M8
Συνδετήρας 2:	1 x open end tinned

### Technical characteristics

Θερμοκρασία λειτουργίας:	-25 °C ~ 85 °C
--------------------------	----------------

### Physical characteristics

Conductor gauge:	24 AWG
Υλικό:	TPU
Μήκος:	0,50 m
Διάμετρος καλωδίου:	4,6 mm