


Delock Καλώδιο M12 Κωδικοποίησης A 8 pin θηλυκό προς RJ45 θηλυκό για εγκατάσταση Cat.5e FTP 5 μ. σε μαύρο χρώμα

Περιγραφή

Αυτό το εργοστασιακό καλώδιο Ethernet της Delock μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη σύνδεση διάφορων εξαρτημάτων με συνδέσμους M12, π.χ. για έλεγχο συσκευών ή αυτοματοποίηση.

Με υποδοχή RJ45 για τοποθέτηση σε πλάκα

Ο σύνδεσμος RJ45 μπορεί να προσκολληθεί σε δύο βίδες, π.χ. σε ένα προσάρτημα στήριξης ή σε ένα πλαίσιο με τις αντίστοιχες υποδοχές. Με αυτόν τον τρόπο, είναι δυνατή η εγκατάσταση του συνδέσμου RJ45 σε μια εύκολα προσβάσιμη θέση.

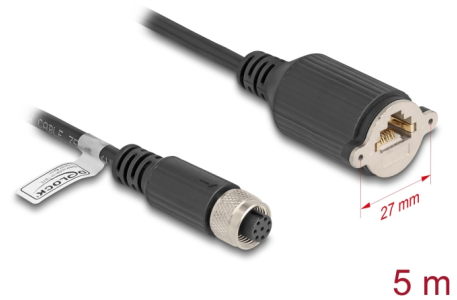

5 m

Αρ. προϊόντος 80440

EAN: 4043619804405

Χώρα προέλευσης:
Taiwan, Republic of
China

Συσκευασία: Τσαντάκι με
φερμουάρ

Προδιαγραφές

- Συνδετήρας:
 - 1 x M12 θηλυκό με κωδικοποίηση A 8 ακίδων
 - 1 x RJ45 θηλυκό για εγκατάσταση
- Βήμα οπής βίδας: περ. 27 mm
- Προδιαγραφές Cat.5e
- Θωρακισμένο (FTP)
- Μετρητής καλωδίου: 26 AWG
- Διάμετρος καλωδίου: περ. 6,8 mm
- Υλικό υποδοχής καλωδίου: PVC
- Κλάση φλόγας: 94V-0
- Θερμοκρασία λειτουργίας: -40 °C ~ 85 °C
- Τάξη προστασίας: IP67
- Χρώμα: μαύρο
- Μήκος συμπεριλ. συνδέσμου: περ. 5 m

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Καλώδιο M12

Εικόνες



General

| | |
|----------------------|---------|
| Προδιαγραφές: | Cat. 5e |
| Protection category: | IP67 |

Interface

| | |
|---------------|--|
| Συνδετήρας 1: | 1 x M12 θηλυκός 8 ακίδων με κωδικοποίηση A |
| Συνδετήρας 2: | 1 x RJ45 θηλυκό για εγκατάσταση |

Technical characteristics

| | |
|--------------------------|----------------|
| Θερμοκρασία λειτουργίας: | -40 °C ~ 85 °C |
|--------------------------|----------------|

Physical characteristics

| | |
|---------------------|--------|
| Conductor gauge: | 26 AWG |
| Υλικό: | PVC |
| Shielding: | FTP |
| Μήκος: | 5 m |
| Χρώμα: | μαύρο |
| Διάμετρος καλωδίου: | 6,8 mm |