


Delock Placă PCI Express x2 la 2 x RJ45 5 Gigabit LAN

Descriere scurta

Placa PCI Express de la Delock oferă două porturi de rețea, cu o rată de transfer a datelor de până la 5 Gbps.

NBASE-T pentru o viteză mai rapidă?

Serviciile moderne și noile tehnologii necesită lățimi de bandă mai mari. Tehnologia NBASE-T permite viteze de 1 Gbps, 2,5 Gbps și 5 Gbps cu cabluri convenționale de rețea. Cea mai bună rată posibilă de transmisie este setată automat.

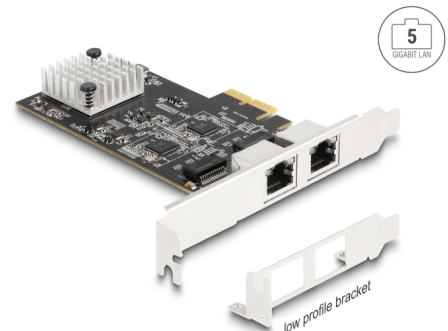

Nr. 81261

EAN: 4043619812615

Țara de origine: China

Pachet: Retail Box

Detalii tehnice

- Conectori:
 - extern:
 - 2 x 5 Gigabit LAN RJ45 mamă
 - intern:
 - 1 x PCI Express x2, V3.0
- Chipset: Realtek RTL8126
- Rată transfer date:
 - Ethernet până la 10 Mbps
 - Fast Ethernet până la 100 Mbps
 - Gigabit Ethernet până la 1.000 Mbps
 - NBASE-T de până la 2,5 Gbps și 5 Gbps
 - PCI Express x1 de până la 8 Gbps
- Acceptă IEEE 802.3 / 802.3u / 802.3ab
- Acceptă Wake on LAN (WOL - Activare prin LAN)
- Acceptă codificare cu prioritate de nivel 2 IEEE 802.1P
- Acceptă control al fluxului IEEE 802.3x în mod duplex integral
- Acceptă rețele LAN virtuale IEEE 802.1Q (VLAN)
- Acceptă cadre Jumbo 16k
- Indicator LED pentru legătura și activitatea



Cerinte de sistem

- Windows 10/10-64/11
- PC cu slot PCI Express liber

Pachetul contine

- Placă PCI Express
- Consolă minimalistă
- Manual de utilizare

Imagini



General

Supported operating system:	Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 11
Indicator cu LED:	Link and activity

Interface

External:	2 x Gigabit LAN RJ45 jack
Internal:	1 x PCI Express x2, V3.0

Technical characteristics

Chipset:	Realtek RTL8126
Data transfer rate:	Ethernet up to 10 Mbps Fast Ethernet up to 100 Mbps Gigabit Ethernet up to 1 Gbps Gigabit Ethernet up to 2.5 Gbps Gigabit Ethernet up to 5 Gbps

Physical characteristics

Slot bracket:	profil redus standard
---------------	--------------------------