


# Delock Cavo Mini SAS SFF-8087 > 4 x SATA a 7 pin inverso + banda laterale da 0,5 m

## Descrizione

Questo cavo di distribuzione inverso Delock può essere utilizzato per collegare dispositivi SAS interni, ad esempio una scheda madre HDD con connettore Mini SAS ad un controller con 4 porte SATA. I fermagli in metallo sui connettori SATA offrono un collegamento a scatto.

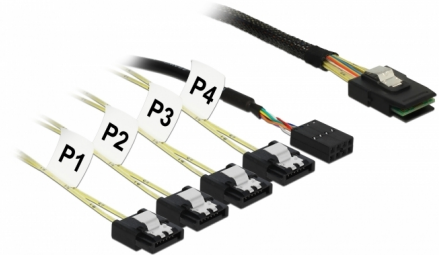

0.5 m

## Nota

- Non è possibile utilizzare dischi rigidi SAS con un controller SATA.
- Per collegare un controller SAS con SFF-8087 a 4 dischi rigidi SATA, è possibile utilizzare Delock elemento 83313 (distribuzione avanti).

### Articolo n. 83318

EAN: 4043619833184

Paese di origine: Taiwan, Republic of China

Pacchetto: Sacchetto in plastica con cerniera

## Dettagli tecnici

- Connettore:
  - host: 4 x SATA a 7 pin >
  - dispositivo: 1 x Mini SAS SFF-8087 maschio  
1 x connettore a banda laterale a 8 pin femmina
- Assegnazione pin: distribuzione inversa
- Serial Attached SCSI (SAS) specifica
- Lunghezza con connettore: circa 0,5 m

## Requisiti di sistema

- Un'interfaccia Mini SAS o SATA libera

## Contenuto della confezione

- Cavo Mini SAS

## General

|                |     |
|----------------|-----|
| Specification: | SAS |
|----------------|-----|

## Interface

|               |   |
|---------------|---|
| Connettore 1: | 1 x Mini SAS SFF-8087 maschio               |
| Connettore 2: | 1 x 8 pin sideband<br>4 x SATA 6 Gb/s 7 Pin |

## Technical characteristics

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Data transfer rate: | SAS up to 6 Gb/s |
|---------------------|------------------|

## Physical characteristics

|            |       |
|------------|-------|
| Lunghezza: | 50 cm |
|------------|-------|