


# Delock Przewód Mini SAS HD SFF-8643 > 4 x 7-pinowe SATA, sygnał wstecz + sygnał jednowstęgowy, 1 m

## Opis

Przewód z rozgałęźnikiem sygnału wstecz firmy Delock może być używany do podłączania wewnętrznych urządzeń SAS, np. płyty montażowej dysków twardych HDD ze złączem Mini SAS HD do kontrolera z 4 złączami SATA. Metalowe zatrzaski na złączach SATA zapewniają połączenie typu zatrzaskowego.

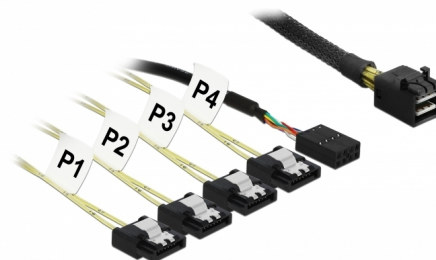

1 m

## Uwaga

- Nie jest możliwe używania dysków twardych SAS z kontrolerem SATA.
- Aby podłączyć kontroler SAS z SFF-8643 do 4 dysków twardych SATA, możesz w tym celu używać produktu 83393 firmy Delock (rozgałęźnik sygnału w przód).

### Numer artykułu 83322

EAN: 4043619833221

Kraj pochodzenia:  
Taiwan, Republic of  
ChinaOpakowanie: Torba na  
zamek błyskawiczny

## Szczegóły techniczne

- Złącze:  
host:  
4 x 7-pinowe SATA >  
urządzenie:  
1 x Mini SAS HD SFF-8643 męski  
1 x żeńska 8-pinowa listwa dla sygnału jednowstęgowego
- Przydzielanie pinów: rozgałęźnik sygnału wstecz
- Specyfikacja Serial Attached SCSI (SAS)
- Długość ze złączami: ok. 1 m

## Wymagania systemowe

- Wolne złącze Mini SAS lub SATA

## Zawartość opakowania

- Mini SAS kabel

## General

Specyfikacja :	SAS
----------------	-----

## Interface

Złącze 1:	1 x Mini SAS HD SFF-8643 męski
Złącze 2:	1 x 8 pin sideband 4 x SATA 6 Gb/s 7 Pin

## Technical characteristics

Szybkość transmisji danych:	SAS bis zu 12 Gb/s
-----------------------------	--------------------

## Physical characteristics

Długość:	1 m
----------	-----