


Delock Cablu cu conector Mini SAS HD SFF-8643 > 4 porturi SATA cu 7 pini, derivație inversă + bandă de frecvențe laterale, de 1 m

Descriere scurta

Acest cablu de derivație inversă de la Delock poate fi utilizat pentru a conecta dispozitive SAS interne, de ex., un rastel tip fund de sertar pentru hard disk cu conector Mini SAS HD la un controler cu 4 porturi SATA. Clemele de metal de pe conectorii SATA asigură o conectare cu fixare rapidă.

Notă

- Nu este posibil să se utilizeze hard diskuri SAS cu un controler SATA.
- Pentru a conecta un controler SAS cu conector SFF-8643 la 4 hard diskuri SATA, trebuie să utilizați articolul Delock 83393 (derivație directă).

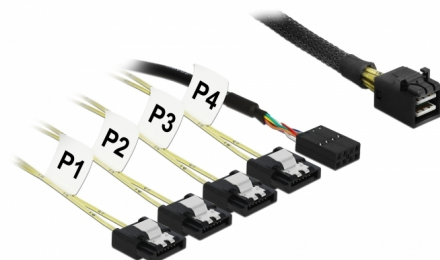

1 m

Nr. 83322

EAN: 4043619833221

Țara de origine: Taiwan,
Republic of ChinaPachet: Pungă din plastic
cu închidere tip fermoar

Detalii tehnice

- Conector:
gazdă:
4 x SATA, 7 pini >
dispozitiv:
1 x Mini SAS HD SFF-8643 tată
1 x mamă cu pini și bandă de frecvențe laterale, cu 8 pini
- Alocare pini: derivație inversă
- Serial Attached SCSI (SAS) specificație
- Lungime, inclusiv conector: cca. 1 m

Cerinte de sistem

- O interfață Mini SAS sau SATA liberă

Pachetul contine

- Cablu Mini SAS

General

| | |
|----------------|-----|
| Specification: | SAS |
|----------------|-----|

Interface

| | |
|-------------|---|
| Conector 1: | 1 x Mini SAS HD SFF-8643 tată |
| Conector 2: | 1 x 8 pin sideband 4 x SATA 6 Gb/s 7 Pin |

Technical characteristics

| | |
|---------------------|--------------------|
| Data transfer rate: | SAS bis zu 12 Gb/s |
|---------------------|--------------------|

Physical characteristics

| | |
|----------|-----|
| Lungime: | 1 m |
|----------|-----|