


Delock Cavo Mini DisplayPort 1.2 maschio > Mini DisplayPort maschio 4K 60 Hz 0,5 m

Descrizione

Questo cavo Mini DisplayPort Delock può essere utilizzato per collegare dispositivi con interfaccia Mini DisplayPort, ad esempio, schermi, proiettori o TV al PC o computer portatile. Il triplo cavo schermato supporta una risoluzione fino a Ultra HD (4K a 60 Hz) ed è completamente compatibile con Full-HD 1080p.

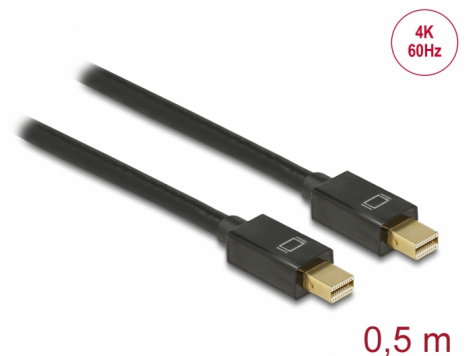

Articolo n. 83472

EAN: 4043619834723

Paese di origine: China

Pacchetto: Retail Box

Dettagli tecnici

- Connettori:
 - 1 x mini DisplayPort maschio >
 - 1 x mini DisplayPort maschio
- DisplayPort 1.2 specifica
- Pin 20 non è collegato
- Sezione dei cavi: 32 AWG
- Diametro cavo: ca. 5,5 mm
- Conduttore in rame
- Schermatura di rete
- Contatti dorati
- Trasferimento di segnali audio e video
- Velocità di trasferimento dati fino a 21,6 Gb/s
- Risoluzione fino a 3840 x 2160 @ 60 Hz
(a seconda del sistema e dell'hardware collegato)
- Colore: nero
- Lunghezza cavo: ca. 0,5 m

Requisiti di sistema

- Un porta mini DisplayPort femmina disponibile
-

Contenuto della confezione

- Cavo Mini DisplayPort
-

Immagini



General

| | |
|----------------|-----------------|
| Specification: | DisplayPort 1.2 |
|----------------|-----------------|

Interface

| | |
|---------------|---------------------------------------|
| Connettore 1: | 1 x mini DisplayPort maschio |
| Connettore 2: | 1 x Mini DisplayPort a 20 pin maschio |

Technical characteristics

| | |
|----------------------------|---------------------|
| Data transfer rate: | 21,6 Gb/s |
| Maximum screen resolution: | 3840 x 2160 @ 60 Hz |

Physical characteristics

| | |
|----------------------|--------|
| Connector finishing: | dorato |
| Pin finishing: | dorato |
| Conductor material: | rame |
| Conductor gauge: | 32 AWG |
| Shielding: | triple |
| Lunghezza: | 50 cm |
| Colour: | nero |