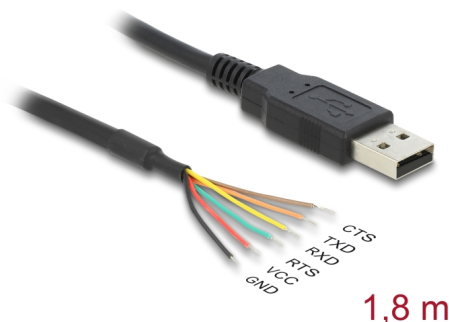


Delock Convertor USB 2.0 la convertor UART serial LVTTL cu 6 fire deschise și tensiune de ieșire de 3,3 V 1,8 m

Descriere scurta

Convertorul USB 2.0 UART de la Delock extinde computerul cu patru linii de date seriale RS-232 LVTTL și o tensiune de ieșire suplimentară. Convertorul este potrivit pentru programare, control I/O și transfer de date.

**Nr. 83527**

EAN: 4043619835270

Țara de origine: China

Pachet: Retail Box

Detalii tehnice

- Conectori:
 - 1 x USB 2.0 Tip-A tată
 - 4 x LVTTL 3,3 V fire deschise
 - 1 x 3,3 V fire deschise
- Chipset: FTDI FT232RL
- Compatibil cu controlerul UHCI / OHCI / EHCI
- Semnale: CTS, RTS, RXD, TXD, GND, VCC
- Rată de transfer a datelor de până la 3 Mbps
- Biți de date: 7 sau 8
- Biți de stop: 1 sau 2
- Paritate: niciuna, spațiu, pară, impară, marcă
- Controlul fluxului: niciunul, hardware RTS / CTS, software XON / XOFF
- FIFO:
 - 128 Octeți - RX
 - 256 Octeți - TX
- Grosime cablu: 26 AWG
- Lungime cablu, inclusiv conectori: cca. 1,8 m

- Temperatură în stare de funcționare: -20 °C ~ 80 °C
-

Cerinte de sistem

- Linux Kernel 2.6 sau superior
 - Mac OS 10.5 sau superior
 - Windows CE 4.2/5.0/6.0
 - Windows XP/XP-64/Vista/Vista-64/7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64/11
 - PC sau laptop cu un port USB Tip-A liber
-

Pachetul contine

- Convertor USB 2.0 UART
 - Manual de utilizare
-

Imagini



General

Function:	Plug & Play
Specification:	LVTTTL
Supported operating system:	Linux Kernel 2.6 sau superior Mac OS 10.5 sau superior Mac OS 10.6 sau superior Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8 32-bit Windows 8 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows 11

Interface

Conector 1:	1 x USB 2.0 Tip-A tată
Conector 2:	6 x Pin open wires

Technical characteristics

Chipset:	FTDI 232R
Data transfer rate:	300 bps - 3 Mbps
FIFO:	256 Byte 128 byte
Temperatură în stare de funcționare:	-20 °C ~ 80 °C
Voltage:	VCC = 3.3 V
UART:	USB to serial UART

Physical characteristics

Cable length:	1,8 m
---------------	-------

Conductor gauge:	26 AWG
Colour:	negru