


Delock Καλώδιο SATA Express 18 ακίδων αρσενικό + Τροφοδοσία SATA > SATA Express 29 ακίδων αρσενικό 30 εκ.

Περιγραφή

Με αυτό το καλώδιο από τη Delock ένας δίσκος SSD με θύρα SATA Express μπορεί να συνδεθεί σε μια ελεύθερη θύρα SATA Express του Η/Υ. Το SATA Express συνδυάζει τις τεχνολογίες SATA και PCI Express και επιτρέπει την ενσωμάτωση ενός δίσκου SSD με μια ανάλογη θύρα μέσω του PCI Express στο σύστημα. Η ταυτόχρονη χρήση δύο λωρίδων PCI Express επιτρέπει υψηλότερους ρυθμούς μεταφοράς δεδομένων σε σχέση με μια σύνδεση μέσω SATA.

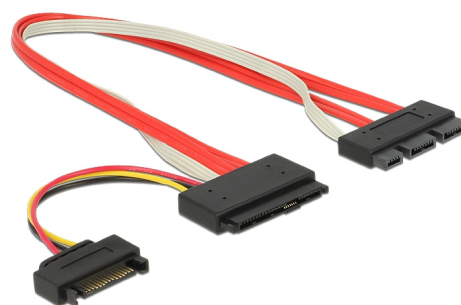

ca. 30 cm

Αρ. προϊόντος 84767

EAN: 4043619847679

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Τσαντάκι με φερμουάρ

Προδιαγραφές

- Συνδετήρας:
1 x SATA Express 18 ακίδων (7+7+4 ακίδων), αρσενική + 1 x υποδοχή τροφοδοσίας SATA 15 ακίδων >
1 x SATA Express 29 ακίδων (15+7+7 ακίδων), αρσενική
- Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων της τάξης των 1 GB/s (PCI Express rev. 2.0) αντίστοιχα 2 GB/s (PCI Express rev. 3.0)
- Μετρητής καλωδίου: 26 AWG
- Υποστηρίζει πρωτόκολλα AHCI και NVMe
- Χρώμα: κόκκινος / γκρί
- Μήκος καλωδίου χωρίς το σύνδεσμο: περ. 30 cm

Απαιτήσεις συστήματος

- PC με ελεύθερη θύρα SATA Express
- SSD με θύρα SATA Express

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Καλώδιο SATA Express

General

Προδιαγραφές:	SATA 6 Gb/s
---------------	-------------

Interface

Συνδετήρας 1:	SATA Express 18 Pin (7+7+4 Pin) plug
Συνδετήρας 2:	SATA Express 29 pin (15+7+7 pin) plug

Technical characteristics

Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων:	PCI Express rev. 3.0 έως 2 GB/s
Voltage:	5 V 12 V

Physical characteristics

Conductor gauge:	26 AWG
Μήκος:	30 cm